

Pompa airless pentru zugravit / vopsit



Ansamblat si certificat CE
in Romania

PAZ-6336ib

Utilizare cu 2 operatori / 2 pistoale simultan



Panou de comanda digital
cu micro computer

Dotare standard:

- Pistol airless
- Duza tip 517
- 15m furtun 1/4"
- Extensie pistol 45 cm
- Ulei pentru lubrefiere
- Carucior pentru transport

6.0 l/min



Se pot aplica vopseluri pe baza de apa si / sau ulei.
Sistemul de vopsire airless confera utilizatorului un randament foarte mare si o precizie deosebita in acoperirea suprafetei, reducand astfel pierderile.

Pompe electrice Airless	PAZ-6336ib
Tip pompa	Cu piston
Alimentare	230V - 50Hz
Controlul presiunii	Electronic
Presiune max.	210 bar / 3050 psi
Presiune de lucru	150 bar
Presiune max. furtun	800 bar/11620psi
Debit max.	6.0 l/min.
Duza max. 1 pistol	0.035" / 0.88mm
Duza max. 2 pistoale	0.033" / 0.83mm
Lungime max. furtun	90 m
Distanta de aplicare recomandata	40 cm
Vascozitate admisa	medie - mare
Volum recomandat de material in lucru	60.000 l
Putere motor	2500 W
Tip motor electric	Permanent magnet DC motor
Greutate utilaj	43 kg




Protectie filtru

Suport pozitionare filtru

Filtru

Saiba

Element blocare filtru

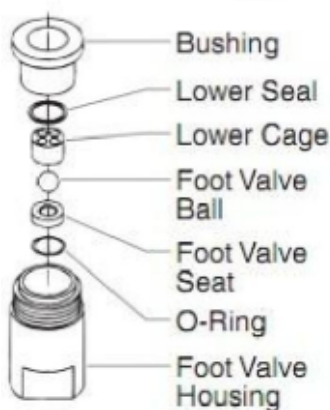

Bushing

Lower Seal

Lower Cage

Foot Valve

Ball

Foot Valve

Seat

O-Ring

Foot Valve

Housing



Piston Rod

Upper Seal

Upper Cage

Outlet Valve

Ball

Outlet Valve

Seat

O-Ring

Outlet Valve

Housing



Distribuitor local

Pompa airless pentru zugravit / vopsit



Ansamblat si certificat CE
in Romania

Poate fi utilizata de
2 operatori (2 pistoale)
simultan

PAZ-6336ib



Pistol cu filtru
inclus in maner



Duza airless




Filtru grosier

Cap de protectie
pentru duza



Furtun material

Optional extensii de
30, 50, 75 si 100 mm

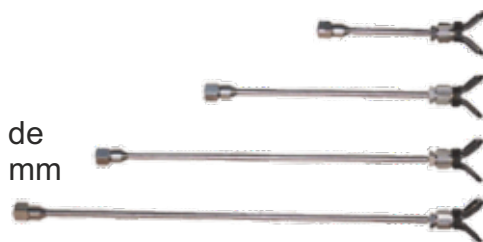

Caracteristici

Microprocesor ce controleaza presiunea

Controlul presiunii realizata de microprocesor asigura un volum constant de material ce este pompat, regleaza presiunea dorita si este gata de lucru.

Motor electric fara perii

Noul motor este mai puternic, mai durabil si mai fiabil. Nu are perii, nu produce scantei deci poate aplica vopseluri pe baza de ulei sau inflamabile.

Lubrefiator semi-automat

Tot ce trebuie sa faci este sa apesi butonul de lubrefiere inainte de prima utilizare (zilnic), pompa se va autolubrefia astfel prelungindu-se durata de viata a echipamentului.

Curatare mai usoara

Comuta pe pozitia curatare si se va activa un jet turbo de apa ce va curata masina rapid si eficient

Ajustare automata si rapida

Atunci cand se termina materialul din recipient, microprocesorul va reduce automat turatia motorului, reducand astfel uzura pistonului.

Display digital

Afisaj digital al presiunii ce este usor de identificat / verificat in timpul lucrului

Vopsire cu 2 pistoale simultan

Pentru o eficienta marita, pompa permite utilizarea in acelasi timp cu 2 operatori

Distribuitor local