



Echipament  
fabricat în Italia

# PCS-MS100



BISONTE garantează:

- Calitatea produselor;
- Inovații tehnologice;
- Siguranță maximă în exploatare;
- Termene de livrare scurte;
- Service la nivel național și internațional.

BISONTE folosește componente de înalta calitate de origine controlată și garantează trasabilitate completă pentru fiecare echipament produs. Toate procesele industriale sunt certificate în conformitate cu ISO 9001: 2008 și toate echipamentele furnizate sunt conforme reglementarilor CE în vigoare.

Prin achiziția echipamentelor BISONTE va invităm să deveniți partenerul nostru și vă îndrumăm doar către dealeri autorizați unde aveți certitudinea alegerii echipamentului corect, prin:

- Consiliere de specialitate asigurată competent;
- Instruire temeinică în ceea ce privește utilizarea utilajelor;
- Piese de schimb originale.



Totul cat mai aproape de dvs.!

## **Două soluții într-o singură mașină**

**PCS-MS100 - Mașină pentru mixat și aplicat gleturi de nivelare/finisare**  
**Opțional - Kit-uri pentru lucrări de zugrăveală și aplicarea tencuielilor decorative**

- Pompă de înaltă presiune cu șurub
- Șnec de înalta performanță care asigură o presiune de până la 110 bar
- Echipament compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru șantier
- Întreținere redusă, curățare doar la sfârșitul programului, operare simplă, sigură și extrem de silențioasă

Distribuitor local

# Mașină pentru aplicat gleturi de nivelare și finisare/decorativă



Echipament  
fabricat in Italia

## PCS-MS100

### Caracteristici:

- Pompă de înaltă presiune cu șurub, perfect potrivită pentru atomizarea și aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare și finisare, aplicarea perfectă a straturilor finale de finisare, a tencuielilor decorative cu granulație până la 1 mm și a membranelor izolante pe bază de solvenți sau bitum;
- Performanță ridicată: Sistemul electric 230 V echipat cu inverter și program de lucru manual sau automat, este reglabil continuu și impresionează prin puterea mare de livrare de până la 6 l / min (în funcție de consistența materialelor aplicate);
- Snec de înaltă performanță care asigură o presiune de până la 110 bar, datorită căreia nu este necesară utilizarea unui compresor de aer (pentru gleturi și var/vopsea), implicit maximă comoditate și liniște în șantier;
- Aplicare perfectă cu ajutorul pistolului de pulverizare și a diverselor duze airless compatibile (duza maximă 0,045");
- Compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru șantier, container generos pentru material, capacitate 60 l, realizat din oțel inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi în șantier;
- Întreținere redusă, curățare doar la sfârșitul programului, operare simplă, sigură și extrem de silențioasă;
- Garanție 24 luni, servicii gratuite demo și punere în funcțiune, service la nivel național.



Pompă gleturi și zugrăveli	PCS-MS100	Mixer PCS-MS100	
Tip pompă	Cu șnec (șurub)	Container material	40 l
Alimentare	230V - 50Hz	Alimentare	230V - 50Hz
Putere motor	2,2 kW	Putere motor	0,75 kW
Presiune max.	110 bar	Turații înainte / înapoi	280 RPM
Distanța max. pompare	40 m*	Distribuitor de apă reglabil	incorporat
Debit material	6 l/min.*	Greutate netă	41 kg
Granulometrie max.	1 mm**	Dimensiuni (l x L x h)	810 x 720 x 660 mm
Container material	60 l	(*) Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vascozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.	
Duză max.	0,045"	(**) Pentru a pompa materiale cu granulometrie mai mare de 1 mm este necesar aport suplimentar de aer (compresor min 330l).	
Greutate netă	88 kg		
Dimensiuni (l x L x h)	1.230 x 720 x 660 mm		

Distribuitor local

# Mașină pentru aplicat gleturi de nivelare și finisare/decorativă




Echipament  
fabricat in Italia

## PCS-MS100



A	Trusa de scule
B	Manometru
C	Pompa
D	Valva de scurgere
E	Știft de fixare pentru mixer
F	Rotita de strângere mixer
G	Vibrator
H	Panou control

### Panou comandă

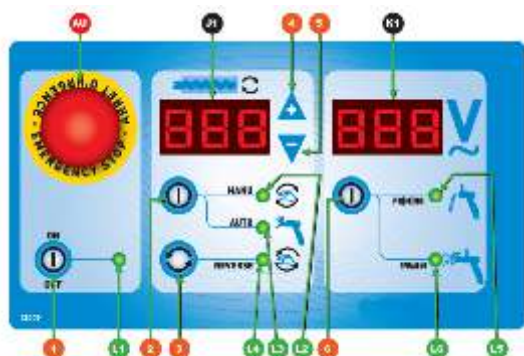

- 1 Buton ON/OFF
- 2 Opțiune MANU sau AUTO
- 3 REVERSE (Rulează pompa înapoi numai în timp ce apăsați)
- 4 + crește viteza motorului
- 5 Micșorează viteza motorului
- 6 Opțiune PRIMING sau SPRAYING

**AU** Buton oprire de urgenta

- L1** Led aprins - Pornit
- L2** Led aprins - Opțiunea MANU (manual) este selectata
- L3** Led aprins - Opțiunea AUTO (automat) este selectata
- L4** Led aprins - Opțiunea înapoi in functiune
- L5** Led aprins - Opțiunea PRIMING in functiune (amorsare)
- L6** Led aprins - Opțiunea SPRAYING in functiune (pompa funcționează sub presiune)
- J1** Afișarea vitezei de funcționare a presiunii motorului sau a pompei în procente
- K1** Afișarea tensiunii rețelei

### Echipare standard:

- 1 x Snec (rotor+stator);
- 1 x Furtun material 20 m, Ø 16 mm
- 1 x Manometru;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;

Trusa de scule ce contine:

- 1 x Lichid pentru depozitare (1L)
- 2 x bureți spongioși pentru curățare furtun material
- 3 x Imbus Ø 2, 5 și 8
- 1 x Cheie 17
- 1 x Clește multigrip;
- 1 x Perie de curățare;



Distribuitor local

# Mașină pentru aplicat gleturi de nivelare și finisare/decorativă



Echipament  
fabricat in Italia

## PCS-MS100

### Accesorii opționale

#### 1. Kit tencuieli decorative (necesar compresor de min. 330 l/min)

Kit-ul conține:

1 x Șnec (Rotor + Stator)

1 x Furtun aer 10m, sistem conexiune Geka;

1 x Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se montează pe pistol pentru facilitarea amestecului material-aer);

3 x Duze pulverizare pentru decorativă

2 x Bureți spongioși pentru curățare furtun material.



**Rotor cromat**  
Turații: 400 RPM



**Caracteristici stator:**  
Turații: 400 RPM  
Debit: 10 l/min  
Presiune max.: 140 bar  
Granulometrie max.: 2 mm  
SH = Shore 80  
Stator: Ø 51  
Lungime: 310 mm

\*Necesar compresor de min. 330 l/min

#### 2. Kit zugraveli

Kit-ul conține:

1 x Furtun de material Ø 13 mm, lungime 15 m, dotat cu o supapă unisens pentru un debit constant de material;

1 x Cablul comandă electrică;

1 x Pistol airless cu comandă electrică;

1 x Gardă protecție duză;

**Nota: Duza airless nu este inclusă.**



#### 3. Filtre Mesh 10 (fin), 18 (mediu), 30 (grosier) pentru Kit-ul de filtrare



#### 4. Lance extensibilă pentru aplicarea șapei de nivelare



#### 5. Suport pentru filtrul lancei



Distribuitor local