



PCS-T5

Caracteristici:

- Sistemul de pulverizare cu snec (surub) este mult mai ușor și mai rapid decât aplicarea manuală a texturii;
- PCS-T5 poate fi utilizat *fara compresor* la rosturi, adezivi, sapa autonivelanta;
- PCS-T5 poate fi utilizat *cu compresor* la gleturi (incarcare/finisaj), tencuieli decorative (granulometrie max. 2,5 mm);
- Se recomanda utilizarea unui compresor cu debit de min. 330 l/min, presiune 10 bar; 
- Greutatea redusa și roțile din dotare, sporesc manevrabilitatea echipamentului;
- Asamblarea rapidă și întreținere ușoară;
- Pompa cu șnec durabilă ce poate fi folosită pentru vopsirea proiectelor de pana la 5.000 - 10.000 mp;
- Debit mare de materiale, de 15l/min;
- Motor puternic fără perii DC de 2,2 kW;
- Duza intrare aer compresor;
- Echipament de înaltă performanță pentru pulverizarea de gleturi si materiale decorative;
- Rotorul si statorul asigură pomparea și pulverizarea materialului continuu și uniform;
- Consum redus de materiale.

Noua pompa cu snec (șurub) PAZ T5 este destinată aplicării chitului, gletului și a altor materiale de umplere cu o granulometrie de până la 3mm.

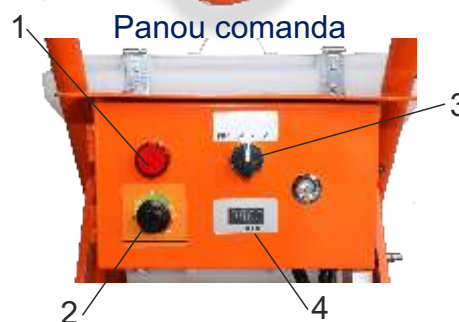

Panou comanda:

- 1 - Led prezenta tensiune
- 2 - Potentiometru pentru debit variabil al materialului
- 3 - Contactori sens rotire snec
- 4 - Afisaj digital trepte viteza (debit)

Pompa cu snec	PCS-T5
Tip pompa	Cu snec (surub)
Alimentare	230V - 50Hz
Tip motor	DC fara perii
Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	20 bar
Presiune max. furtun	117 bar
Debit max.	15 l/min.
Granulometrie max.	3 mm
Inaltime max. pompare	15 m
Capacitate recipient material	40 l
Greutate neta	42 kg
Greutate bruta (cu ambalaj)	70,5 kg

Distribuitor local

Pompa pentru gleturi si decorativa

PCS-T5



Materiale aplicabile:

Gleturi de finisaj si incarcare, zugraveli decorative, chit, materiale ignifuge, materiale minerale de umplere, materiale pentru izolatii fonice si termoizolante, materiale bituminoase, adezivi.



Echipare standard:

- 1 x Rotor
- 1 x Stator
- 1 x Lance
- 3 x Duze ceramica 6, 8
- 6 x Bureti curatare furtun
- 1 x Furtun material diam.19 mm, cuplaje rapide, 117 bar
- 1 x Furtun aer, cuplaje rapide, 13 mm
- 1 x Set doua chei
- 1 x Perie curatare

Distribuitor local