

**Mai puternic, mai rapid, mai eficient!**

**BROȘURĂ PROMOTII**  
01.04.2024-31.08.2024

**ECHIPAMENTE**  
Grădinărit  
Acasă  
Construcții



[www.bisonte-romania.ro](http://www.bisonte-romania.ro)



**2.329 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



Vezi cum  
funcționează!



**BTA-1000**

COD: 7403284155092

## CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

## SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 23 mm, 4 găuri

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	1,8 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

**PACHET**

## Motocultor BTA-1000 + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)

**Pachetul 1 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.917 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-1000 + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)

**Pachetul 2 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.236 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-1000 + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)

**Pachetul 3 include:**  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.377 lei**



**2.199 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-1000FC (fără cover)**

COD: BT6000044

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000FC
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale



**PACHET**

## Motocultor BTA-1000FC + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



**Pachetul 1 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.784 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-1000FC + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



**Pachetul 2 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.100 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-1000FC + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



**Pachetul 3 include:**  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.242 lei**

**1.830 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-750**

COD: 3161304182339

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos. Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-750
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Aluminiu
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

**PACHET**

## Motocultor BTA-750 + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.427 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-750 + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.746 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-750 + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.887 lei**



**2.284 lei**

**BTA-900**

COD: 7403284155153

## CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).
- Aripi (apărătoare de pământ) dimensionate pentru a fi folosite la toate muncile.

## SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far



1L ulei motor  
**GRATUIT**

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-900
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

**PACHET**

**Motocultor BTA-900 + Pachet 1  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 1 include:  
2 buc. roți metalice 4.00-8  
COD: BT7000118  
1 buc. plug arat  
COD: BT7000114  
1 L ulei transmisie  
COD: BT0009179  
1 buc. contor ore funcționare  
COD: BT0002384



**2.873 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-900 + Pachet 2  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 2 include:  
2 buc. roți metalice 4.00-8  
COD: BT7000118  
1 buc. plug arat  
COD: BT7000114  
1 buc. plug bilonat  
COD: BT7000115  
1 buc. plug scos cartofi  
COD: BT7000116  
1 L ulei transmisie  
COD: BT0009179  
1 buc. contor ore funcționare  
COD: BT0002384



**3.192 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-900 + Pachet 3  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 3 include:  
1 Remorcă BTA-500R  
COD: BT600036  
1 L ulei transmisie  
COD: BT0009179  
1 buc. contor ore funcționare  
COD: BT0002384



**4.333 lei**

**2.995 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-10SG**

COD: 7403284155108

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 140 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-10SG
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	177F
Putere motor	10 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	300 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale



**PACHET**

**Motocultor BTA-10SG + Set arat  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.897 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-10SG + Set complet  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.216 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-10SG + Set tractabil  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**5.750 lei**

**3.670 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-13SG**

COD: BT6000009

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 150 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-13SG
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	188F
Putere motor	13 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	389 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

**PACHET**

**Motocultor BTA-13SG + Set arat  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.517 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-13SG + Set complet  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.890 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-13SG + Set tractabil  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**6.425 lei**



**3.880 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-16SG**

COD: BT6000010

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și șere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SG
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

**PACHET**

## Motocultor BTA-16SG + Set arat (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.781 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-16SG + Set complet (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**5.100 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-16SG + Set tractabil (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**6.635 lei**

**5.566 lei**

2L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-12SDE**

COD: 7403284155115

## CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.  
Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale.  
Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.  
Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.  
Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

Vezi cum  
funcționează!



## SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

**Pornire electrică**  
**Baterie inclusă**

## DATE TEHNICE

### MODEL

### BTA-12SDE

#### Motor

Tip motor	În 4 timpi, Diesel, injecție directă
Model motor	SC188F
Putere motor	12 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Sistem ungere	Pompa de ulei
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,65 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6,5 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei

#### Transmisie

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale



**PACHET**

**Motocultor BTA-12SDE + Set arat  
(2L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 1 include:  
2 buc. roți metalice 5.00-12  
cu manicot  
COD: BT7000119  
1 buc. plug arat  
COD: BT7000114  
3 L ulei transmisie  
COD: BT0009179



**6.307 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-12SDE + Set complet  
(2L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 2 include:  
2 buc. roți metalice 5.00-12  
cu manicot  
COD: BT7000119  
1 buc. plug arat  
COD: BT7000114  
1 buc. plug bilonat  
COD: BT7000115  
1 buc. plug scos cartofi  
COD: BT7000116  
3 L ulei transmisie  
COD: BT0009179



**6.626 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-12SDE + Set tractabil  
(2L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 3 include:  
1 Remorcă BTA-600R  
COD: BT6000020  
3 L ulei transmisie  
COD: BT0009179



**8.161 lei**

## Plug arat

COD: BT7000114



**150 lei**

## Plug bilonat

COD: BT7000115



**210 lei**

## Plug cartofi

COD: BT7000116



**165 lei**

## Plug reversibil mare

COD: BT7000122



**675 lei**

## Bilonator

COD: BT7000117



**139 lei**

## Roată metalică 4.00-8

COD: BT7000118



Include tub hexagonal  
Ø 23 mm

**232 lei**

## Roată metalică 5.00-12

COD: BT7000119



Include tub hexagonal  
Ø 32 mm

**364 lei**

## Tub hexagonal

COD: BT7000120



Ø 23 mm

**24 lei**

## Tub hexagonal

COD: BT7000121



Ø 32 mm

**32 lei**

## Roată cauciuc 4.00-8

COD: BT7000131



Include tub hexagonal  
Ø 23 mm

**90 lei**

## Roată cauciuc 5.00-8

COD: BT7000132



Include tub hexagonal  
Ø 23 mm

**132 lei**

## Roată cauciuc 5.00-12

COD: BT7000133



Include tub hexagonal  
Ø 32 mm

**227 lei**

## Anvelopă cauciuc 4.00-8

COD: BT7000137



55 lei

## Anvelopă cauciuc 5.00-8

COD: BT7000138



80 lei

## Anvelopă cauciuc 5.00-12

COD: BT7000139



150 lei

## Camera cauciuc 4.00-8

COD: BT7000134



10 lei

## Camera cauciuc 5.00-8

COD: BT7000135



25 lei

## Camera cauciuc 5.00-12

COD: BT7000136



24 lei

## Freză completă cu discuri laterale

COD: BT7000123



Pentru ax  
Ø 23 mm

440 lei

## Freză completă cu discuri laterale

COD: BT7000124



Pentru ax  
Ø 32 mm

669 lei

## Cuțit stânga/dreapta

COD: BT7000125 / BT7000126

Pentru ax  
Ø 23 și 32 mm



13 lei

## Suport accesorii

COD: BT7000130



60 lei

## Ulei motor

COD: BT0004370



29 lei

## Bolț freze 8x45 mm

COD: BT7000140



1 lei

## Limitator adâncime

COD: BT7000129



50 lei

## Ulei transmisie

COD: BT0009179



27 lei

## Contor ore funcționare

COD: BT0002384



82 lei


**BTA-400**  
 COD: BT6000054

**1.317 lei**
**NOU**

**BTA-600**  
 COD: BT6000055

**1.410 lei**
**Aplicabilitate:**

- Recomandat pentru suprafețe de până la 1.500 mp;
- Grădini și sere cu soluri ușoare și medii că duritate;
- Lucrări agricole pentru prășitul porumbului.

- Ușor de transportat și depozitat;
- Lățime de lucru redusă;
- Fiabilitate ridicată;
- Vopsea calitate superioară rezistentă la UV.

**Avantaje:**

- Design compact și greutate redusă;
- Poate fi folosită cu ușurință chiar și de către persoane începătoare;

**SET LIVRARE**

- 1 x Set două freze
- 1 x Tijă reglare adâncime

**DATE TEHNICE**

MODEL	BTA-400	BTA-600
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV	
Putere motor	3,0 CP	3,5 CP
Capacitate cilindrică	139 cmc	173 cmc
Viteza nominală	3.000 min <sup>-1</sup>	
Adâncime	150-200 mm	
Tip pornire	La sfoară	
Lățime de lucru	36 cm	60 cm
Set freze pentru săpat	2 seturi L + R / Ø26 cm	
Greutate netă/brută	33 kg/35 kg	36 kg/38 kg





1L ulei motor  
GRATUIT

## BTA-1000FC-HLS

COD: BT6000057

Fără cover  
Dotat cu reductor

**2.570 lei**

## BTA-1000FC-DIF

COD: BT6000056

Fără cover  
Dotat cu diferențial  
și reductor

**2.886 lei**

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000FC
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F, Euro V / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	300 mm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

## BTA-MF360

COD: BT6000027

### MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF360

#### Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 10.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curților și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

#### Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 6,5 CP produs de Loncin;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

**Set livrare** - Multifuncțional fără accesorii.



Vezi cum funcționează!



**4.200 lei**

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-MF360
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,5 CP
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteze	2 viteze înainte + 2 viteze înapoi
Priză de putere	DA
Dimensiune roți	6.00-8



**Freză  
BTA-TI360**  
COD: BT7000494  
Lățime de lucru 620 mm  
Adâncime 200 mm

**1.890 lei**



**Sistem cosire  
BTA-GC360**  
COD: BT7000495  
Lățime de lucru 970 mm  
Înălțime tăiere 20-60 mm

**2.150 lei**



**Dispozitiv măturat  
BTA-SW360**  
COD: BT7000496  
Lățime de lucru 900 mm  
Ajustare înălțime 0~50 mm

**2.573 lei**



**Plug zăpadă  
BTA-DB360**  
COD: BT7000497  
Lățime de lucru 850 mm  
Ajustare înălțime 0~50 mm

**1.235 lei**



**Freză zăpadă BTA-ST360**  
COD: BT7000498  
Lățime de lucru 560 mm  
Distanța de aruncare 6m

**2.058 lei**



**Set roți metalice  
și plug BTA-SP360**  
COD: BT7000499  
Distanță exterioră roți  
420mm

**705 lei**



**BTA-MF400**

COD: BT6000028

## MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF400

### Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, aratul și mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curțiilor și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

### Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 15 CP;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

**Set livrare** - Multifuncțional fără accesorii.



**7.190 lei**

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-MF400
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	15 CP
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteze	3 viteze înainte + 3 viteze înapoi
Priză de putere	DA
Dimensiune roți	5.00-10





**Freză  
BTA-TI400**  
COD: BT7000500  
Lățime de lucru 800 mm  
Adâncime 200 mm

**2.028 lei**



**Sistem cosire  
BTA-GC400**  
COD: BT7000501  
Lățime de lucru 1.200 mm  
Înălțime tăiere 20-60 mm

**2.490 lei**



**Dispozitiv măturat  
BTA-SW400**  
COD: BT7000502  
Lățime de lucru 1.100 mm

**4.159 lei**



**Plug zăpadă  
BTA-DB400**  
COD: BT7000503  
Lățime de lucru 920 mm

**1.615 lei**



**Freză zăpadă BTA-ST400**  
COD: BT7000504  
Lățime de lucru 720 mm

**2.625 lei**



**Plug bilonat  
BTA-SP400**  
COD: BT7000505

**642 lei**



**Plug arat  
BTA-PL400**  
COD: BT7000506

**737 lei**



**Roți metalice  
BTA-MW500**  
COD: BT7000507

**523 lei**



**Greutăți roți  
COD: BT7000508**

**808 lei**



**Roți duble  
cauciuc**  
COD: BT7000509

**923 lei**

**Carburator**



**Demaror**



**Filtru aer**



**Curea**



**Cablu accelerație ambreiaj**



**Manetă ambreiaj**



**Transmisie**



**Comutator ON/OFF**



**Pinion transmisie**



**Ax transmisie**



**Cuplă suport**



**Roată frontală**



**Lanț gall**



**Segmenți piston**



**Garnituri**



**Rulmenți**



# SUPER PROMO

## MOTOSAPA BTA-MT430Y

COD: BT6000026



1.072 lei



### DATE TEHNICE

#### MODEL

#### BTA-MT430Y

Tip	1E40FN
Putere	1,8 CP / 8.000 r/min.
Capacitate cilindrică	42.7 cmc
Pornire	demaror cu recul
Aprindere	cu scânteie
Raport benzină/ulei de amestec	40:1
Transmisie	ambreiaj centrifugal
Lățime de lucru	235 mm
Raport transmisie	32:1
Greutate netă	18,2 Kg

### APLICABILITATE:

**În agricultură:** la săpatul culturilor de leguminoase, la pregătirea solului pentru însămânțare;  
**În grădinărit:** la săpatul răzoarelor și grădinilor de flori.

### AVANTAJE

Lățimea de lucru redusă permite accesul în spații înguste;  
 Roțile au dublu rol:

1. permit stabilirea adâncimii de lucru împreună cu tijă de adâncime;
  2. permit întoarcerea ușoară și rapidă a motosapei;
- Motor în 2 timpi cu accelerație pe mâner ce ajută la ajustarea turației frezelor în timpul lucrului;  
 Mâner ergonomic.



### Roabă 70 L galvanizată

COD: BT1009282

Roabă demontabilă  
 Roată plină 337-7,5  
 Grosime tablă cuvă 0,75 mm



### Roabă 70 L vopsită

COD: BT1009283

Roabă demontabilă  
 Roată plină 337-7,5  
 Grosime tablă cuvă 0,75 mm



138 lei

134 lei

**4.146 lei**

**BTA-FLASH150H**

COD: BTA-FLASH150H

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**NOU**

**HONDA**



## CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 5.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse.

Ghidon reglabil sus-jos, stanga-dreapta, ce ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul transportului.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului. Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistentă la UV.

## SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile, 2+1
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub rotund)

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-FLASH150H
<b>Motor</b>	
Tip motor	4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	HONDA GX200
Putere motor	6,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Curea
Viteze	1 viteză înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale



**5.037 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-FLASH250H**

COD: BTA-FLASH250H

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse .

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului în condiții optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil sus-jos ce ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul transportului.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistentă la UV.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm

1 x Set două freze segmentabile, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Ø26 mm, 4 găuri



**NOU**

**HONDA**

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-FLASH250H
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	HONDA GX200
Putere motor	6,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,3 litri (T90)
Lățime de lucru	380 - 900 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

**5.436 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**NOU**

**HONDA**



## BTA-FLASH300H

COD: BTA-FLASH300H

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse .

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului în condiții optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil sus-jos ce ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul transportului.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistență la UV.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm

1 x Set două freze segmentabile, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 26 mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-FLASH300H
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	HONDA GX200
Putere motor	6,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	3 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,3 litri (T90)
Lățime de lucru	380 - 900 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

**NOU**



**BTA-F1107X200**  
Motor HONDA GX200

**9.058 lei**

**BTA-F1107X270**  
Motor HONDA GX270

**10.844 lei**

### MULTIFUNȚIONAL BTA-FLASH1107 Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, mărunțirea pământului;

### Avantaje

- Acoperă o gama largă de activități prin adaugarea accesoriilor optionale;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic produs de HONDA;
- Roti cauciuc;
- Fiabilitate crescută.

Set livrare - Multifuncțional fără accesorii.

**Accesorii OPTIONALE masini multifunctionale:**

**Freză BTA-RT60F**, lățime de lucru 600 mm, adâncime 200 mm

**Transmisie in ulei BTA-MG1107DRY**

**Lama cosire tip "Finger" BTA-FM110F**, lățime de lucru 1.100 mm

**Lama cosire tip "Dual Blade" BTA-DM110F**, lățime de lucru 1.100 mm



**3.635 lei**

**3.046 lei**

**2.160 lei**

**2.356 lei**

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-FLASH1107 GX200	BTA-FLASH1107 GX270
Motor	<b>HONDA GX200</b> Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer	<b>HONDA GX270</b> Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb	
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L	5,3 L
Capacitate ulei motor	0,6 L	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,5 CP	9 CP
Sistem pornire	Demaror manual	
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere	
Trepte de viteze	2 viteze înainte + 2 viteze înapoi	
Priză de putere	DA	
Dimensiune roți	4.00-10	5.00-10

Vezi cum funcționează!



H obloane laterale 50 cm

500kg

Obloane rabatabile

Frână de picior

Cutie depozitare

Roți complete cu cameră

Frână de mână

### APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele între 7CP-18CPcu sistem de fixare cu bolt.

Scaun confortabil, dotat cu cutie depozitat scule.

Obloanele se desfac pe toate laturile.

Cuva este basculabila manual.

Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare).

Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutate mari.

Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

### AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferrari, Pasquali etc.

### ACESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104

**31 lei**

Anvelopă 4.00-12, BT7000103

**119 lei**

Roată completă 4.00-12, BT7000102

**193 lei**

Anvelopă 4.50-12, BT7000763

**161 lei**

Anvelopă 5.00-12, BT7000765


**161 lei**

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-500R
Tip frană	Mecanică pe tambur
Frană de picior	Da
Frană de mână	Da
Suspensie pe foi de arc	Da
Picior de sprijin	Da
Sistem de basculare	Da
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule
Capacitate încărcare	500 kg
Dimensiune cuvă	125x 80 x 50 cm
Tip roți	Pneumatice, 4.00-12
Greutate	120 kg



**2.654 lei**

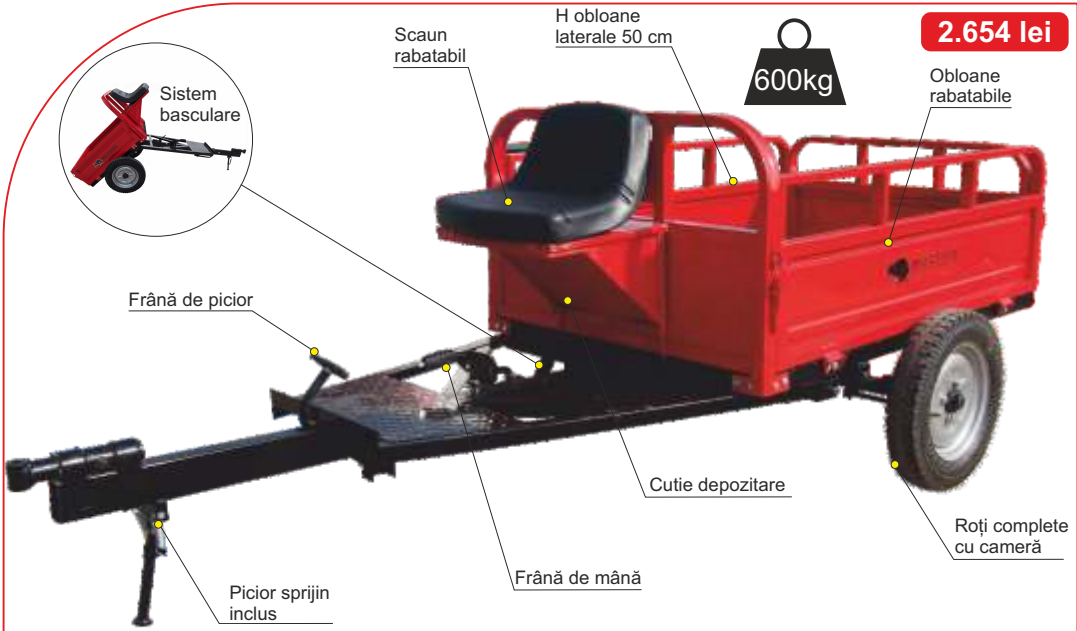

### APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele cu sistem de fixare cu bolt.  
Scaun confortabil și reglabil pe orizontală, dotat cu cutie depozitat scule.

Obloanele se desfac pe toate laturile.

Cuva este basculabila manual.

Dimensiuni cuva marite, pentru o capacitate de incarcare mai mare.

Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare)

Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutateți mari.

Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

### AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferari, Pasquali, Bertolini, etc.

### ACCESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104

**31 lei**

Anvelopă 4.00-12, BT7000103

**119 lei**

Roată completă 4.00-12, BT7000102

**193 lei**

Anvelopă 4.50-12, BT7000763

**161 lei**

Anvelopă 5.00-12, BT7000765

**161 lei**

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-600R
Tip frană	Mecanică pe tambur
Frană de picior	Da
Frană de mână	Da
Suspensie pe foi de arc	Da
Picior de sprijin	Da
Sistem de basculare	Da
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule, reglabil pe orizontală
Capacitate încărcare	600 kg
Dimensiune cuvă	140 x 100 x 50 cm
Tip roți	Pneumatice, 4.00-12
Greutate	135 kg



Adâncime săpare  
150/250/350/450 mm

### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

#### În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

### AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.

Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 150, 250, 350, 450 mm.

### SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-450TR

Lanț 21 dinți

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-450TR
Tip motor	În 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Putere motor	6,0 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor de combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Productivitate săpare	60 m/ora
Adâncime de săpare	150, 250, 350, 450 mm
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Lanț	21 dinți din aliaj de carbură
Lungimea lanțului	1.600 mm
Viteza lanțului	550 m/min
Anvelope	145/7,0-6
Dimensiuni (LxIxH)	1.760 x 700 x 900 mm
Greutate	135 kg

**11.103 lei**

Vezi cum  
funcționează!



Adâncime săpare  
200/400/600 mm

### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

#### În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

### AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.  
Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 200, 400, 600 mm.

### SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-600TR  
Lanț 27 dinți

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-600TRE
Tip motor	În 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Putere motor	12 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor de combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Productivitate săpare	60 m/ora
Adâncime de săpare	200, 400, 600 mm
Sistem de pornire	Electric
Lanț	27 dinți din aliaj de carbură
Lungimea lanțului	2.000 mm
Viteza lanțului	550 m/min
Anvelope	145/7,0-6
Dimensiuni (LxlxH)	2.100 x 720 x 1.100 mm
Greutate	185 kg



### APLICABILITATE

#### În gospodării și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rădărea plantațiilor tinere de copaci.

### AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 100 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copacilor și a pomilor fructiferi.

### SET LIVRARE

Tocător complet BTA-100T

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-100T
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,0 CP
Sistem pornire	Manual
Diametru maxim tocarea	100 mm
Productivitate maximă tocător	3mc/ora
Turație maximă rola	2.400 rpm
Cuțit tocător	2 lame reversibile
Dimensiune roți	3.50-6
Greutate	85 kg



Vezi cum  
funcționează!



### APLICABILITATE

#### În gospodăria și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rădirea plantațiilor tinere de copaci.

### AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 120 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Demaror electric și motor puternic de 15CP;
- Include sistem remorcare cu nucă pentru transport;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copacilor și a pomilor fructiferi.

### SET LIVRARE

Tocător complet BTA-120TE

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-120TE
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	12 CP
Sistem pornire	Electric
Diametru maxim tocare	120 mm
Productivitate maximă tocător	5mc/ora
Turație maximă rola	2.400 rpm
Cuțit tocător	2 lame reversibile
Dimensiune roți	4.00-10
Greutate	100 kg





**NOU**

**Ulei hidraulic  
inclus**

## Despicătoare verticale 8 / 10 / 12 tone

### APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

### AVANTAJE

Motor electric puternic de 3,0 kW  
Pompă hidraulică care dezvoltă 8 t presiune asupra bușteanului  
Structura din oțel de înaltă calitate  
Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru  
Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV8T COD: BT6000045	BTA-DV10TMONO COD: BT6000052	BTA-DV12TMONO COD: BT6000053
Tip motor	Electric		
Alimentare	230V, 50 Hz		
Putere motor	3,0 kW		
Turatie motor	2.850 RPM		
Putere maximă despicare	8 t	10 t	12 t
Dimensiune buștean	L max. 650 mm / Ø max. 400 mm		
Cursă cuțit despicare	192 mm		
Capacitate rezervor ulei hidraulic	7,5 L		
<b>Ulei hidraulic inclus</b>	6 L	6 L	6 L
Factor de protecție	IP54		
Dimensiuni ambalaj (LxIxH)	710x450x1.170 mm		
Greutate netă	102 kg	108 kg	109 kg
Greutate brută	110 kg	116 kg	117 kg

**3.669 lei**

**4.179 lei**

**4.332 lei**

## BTA-DV10T

COD: BT6000046

**4.849 lei**



## BTA-DV12T

COD: BT6000047

**4.975 lei**



### Despicător vertical 10-12 tone

#### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV10T	BTA-DV12T
Tip motor	Electric	
Alimentare	400V, 50 Hz	
Putere motor	3,0 kW	3,5 kW
Putere maxima despicare	10 t	12 t
Dimensiune bustean (L max./ Ø) max.)	650 mm / 500 mm	
Cursa cutit despicare	192 mm	
Capacitate rezervor ulei hidraulic	7,5 L	
<b>Ulei hidraulic inclus</b>	6 L	6 L
Factor de protectie	IP54	
Dimensiuni ambalaj (LxIxH)	710x450x1.170 mm	
Greutate neta	110 kg	113 kg
Greutate bruta	118 kg	121 kg

#### APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, seminee și sobe.

#### AVANTAJE

Motor electric puternic de 3,0 kW la modelul BTA-DV10T și 3,5 kW la modelul BTA-DV12T.

Pompă hidraulică care dezvoltă 10 t la modelul BTA-DV10T și 12 t la modelul BTA-DV12T presiune asupra busteanului.

Structură din oțel de înaltă calitate.

Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.

Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.

**Ulei hidraulic inclus**

## BTA-DV15T

COD: BT6000048

**6.634 lei**



## BTA-DV18T

COD: BT6000049

**7.152 lei**



### Despicător vertical 15-18 tone

#### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV15T	BTA-DV18T
Tip motor	Electric	
Alimentare	400V, 50 Hz	
Putere motor	4,0 kW	
Putere maxima despicare	15 t	18 t
Dimensiune bustean (L max./ Ø) max.)	1.100 mm / 500 mm	
Cursa cutit despicare	192 mm	
Capacitate rezervor ulei hidraulic	11 L	18 L
<b>Ulei hidraulic inclus</b>	9 L	15 L
Factor de protectie	IP54	
Dimensiuni ambalaj (LxIxH)	1.700x550x800 mm	
Greutate neta	183 kg	193 kg
Greutate bruta	211 kg	221 kg

#### APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

#### AVANTAJE

Motor electric puternic de 4,0 kW

Pompă hidraulică care dezvoltă 15 t la modelul BTA-DV15T și 18 t la modelul BTA-DV18T presiune asupra busteanului.

Structură din oțel de înaltă calitate.

Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.

Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului, având în echiparea standard și cuplă remorcare.

**Ulei hidraulic inclus**

**890 lei**

Vezi cum  
funcționează!



## BTA-25M-ACC1

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000017

### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de vită de vie, zmeură, mure etc.

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

#### În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

### AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

### SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-25M, 7403284155122

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

### OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



**77 lei**

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **108 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **153 lei**

Burghiu tip B 250 x 1.000 mm, BT7000006 **139 lei**

Burghiu tip D 150 x 1.000 mm, BT7000007 **150 lei**

Burghiu tip D 200 x 1.000 mm, BT7000008 **171 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **234 lei**



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-25M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	58CC
Putere motor	2,5 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,37 kg
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	
Nivelul de putere acustică	111,16dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	12,97 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

**1.190 lei**

## BTA-30M-ACC2

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000018

### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de vită de vie, zmeură, mure etc.

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

#### În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

### AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

### SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-30M, 7403284155139

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438



### OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



**77 lei**

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **108 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **153 lei**

Burghiu tip B 250 x 1.000 mm, BT7000006 **139 lei**

Burghiu tip D 150 x 1.000 mm, BT7000007 **150 lei**


Burghiu tip D 200 x 1.000 mm, BT7000008 **171 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **234 lei**

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-30M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	68CC
Putere motor	3 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,90 kg
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	
Nivelul de putere acustică	111,15dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	8,586 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

**NOU**

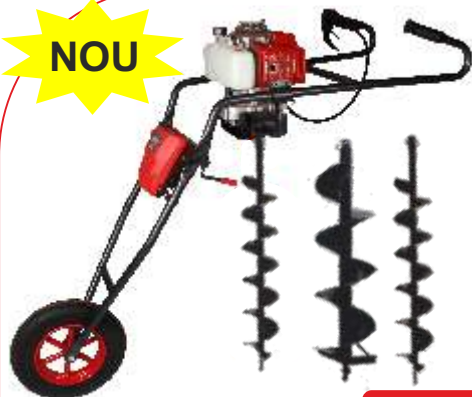

**1.390 lei**

### OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



**77 lei**

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **108 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **153 lei**

Burghiu tip B 250 x 1.000 mm, BT7000006 **139 lei**

Burghiu tip D 150 x 1.000 mm, BT7000007 **150 lei**

Burghiu tip D 200 x 1.000 mm, BT7000008 **171 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **234 lei**

## BTA-30M-S

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000019

Domeniu de utilizare: în agricultură, horticultură sau în construcții.

Echipamentul prezintă un cadru patentat de producător care are dublu rol:

- acționează ca stabilizator împotriva vibrațiilor;
- acționează ca sistem anti-rotăție.

Este sigur, eficient și este proiectat pentru a găuri întotdeauna într-o poziție perfect verticală.

Necesită doar un singur operator atât pentru muncă cât și pentru transport (prevăzută cu roată de transport), oferind o importanță economie de energie și timp. Ideal pentru lucrul pe spații mari, cum ar fi plantarea de rânduri de arbuști/pomi fructiferi.

### SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-30M-S, 3161304182407

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-30M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	68CC
Putere motor	3 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,90 kg
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	
Nivelul de putere acustică	111,15dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	8,586 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>





- Echipament portabil, pompă Booster inclusă, ideal pentru pulverizarea de soluții sau suspensii lichide și pulberi.
- Este flexibil și eficient pentru pulverizarea diverselor tratamente pentru protecția plantelor în vederea prevenirii bolilor și combaterea dăunătorilor, chiar și pe plantații de mari dimensiuni.
- Se poate utiliza, de asemenea, pentru aplicarea erbicidelor și a pesticidelor.
- Pulverizarea se realizează prin mai multe duze.
- Pornirea este manuală cu demaror cu cablu retractabil.
- Elemente de comandă integrate în mâner.
- Ventil pentru împrăștiere ce poate fi acționat cu o singură mână.
- BTA-MD600Y poate pulveriza și particule solide.
- Pulverizare eficientă fără pierderi.



## ATOMIZOR BTA-MB650Y

COD: BT6000024

Putere: 1,8 cp  
 Turație maximă: 7.000 rpm  
 Înălțime de lucru: 10 m  
 Pompă Booster inclusă  
 Greutate netă / brută: 9 kg / 10 kg  
 Dimensiuni ambalaj: 510 x 380 x 650 mm

**793 lei**

## ATOMIZOR BTA-MD600Y

COD: BT6000025

Putere: 3,4 cp  
 Capacitate rezervor: 14 L  
 Înălțime de lucru: 12 m  
 Pompă Booster inclusă  
 Pulverizare particule solide  
 Greutate netă / brută: 10,5 kg / 12 kg  
 Dimensiuni ambalaj: 500 x 340 x 680 mm

**1.090 lei**



## MAȘINI DE TUNS IARBĂ

Mașini de tuns perfecte pentru îngrijirea gazonului din jurul casei tale. Datorită modului simplu de utilizat, mașinile pot fi folosite atât de grădinarii experimentați, cât și de începători.

Mașinile sunt autopropulsate și prevăzute cu:

- Motor benzină;
- Mâner ergonomic, pliabil și moale;
- Roți robuste pentru facilitarea manevrării în timpul transportului;
- Carcasă robustă și rezistentă;
- Sac pentru depozitarea ierbii tăiate;
- Înălțimea tăierii reglabilă, de la 25 la 75 mm, cu o singura mana;
- Prevazute cu sistem de mulcire.



### BTA-MTG425

COD: 3161304182346

Motor NP130 pe benzină  
2.0 kW / 132 cc / 2.800 rpm  
Autopropulsată  
Lățime tăiere: 410 mm  
Înălțime tăiere ajustabilă:  
25-75 mm  
Volum sac textil iarbă: 45L  
Dimensiuni ambalaj:  
685 x 530 x 440 mm

**1.077 lei**



### BTA-MTG450

COD: 3161304182353

Motor NP150 pe benzină  
2.3 kW / 149 cc / 2.800 rpm  
Autopropulsată  
Lățime tăiere: 460 mm  
Înălțime tăiere ajustabilă:  
25-75 mm  
Volum sac textil iarbă: 60L  
Dimensiuni ambalaj:  
815 x 580 x 530 mm

**1.309 lei**



### BTA-MTG500

COD: 3161304182360

Motor NP170 pe benzină  
2.6 kW / 171 cc / 2.800 rpm  
Autopropulsată  
Lățime tăiere: 508 mm  
Înălțime tăiere ajustabilă:  
25-75 mm  
Volum sac textil iarbă: 60L  
Dimensiuni ambalaj:  
900 x 580 x 530 mm

**1.440 lei**

**BTA-TTG630**

COD: BT6000058

**6.271 lei**



### Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-TTG630
Tip motor	LONCIN
Transmisie	Hidrostatica
Putere motor	7 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Lățime de lucru	610 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	150 L
Greutate netă/brută	113-135 kg
Dimensiuni (LxIxH)	1.480 x 760 x 830 mm



**BTA-TTG840**

COD: BT6000059

**9.699 lei**

### Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Lățimea mare de tăiere - ideală pentru cosirea suprafețelor mari;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-TTG840
Tip motor	LONCIN
Transmisie	Hidrostatica
Putere motor	11 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Lățime de lucru	840 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	220 L
Greutate netă/brută	163-186 kg
Dimensiuni (LxIxH)	1.690 x 1.000 x 860 mm



## BTA-TTG1070

COD: BT6000060

**11.995 lei**

### Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonului la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înaltă calitate;

- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarba eficient și confortabil;
- Lățimea mare de tăiere - ideală pentru cosirea suprafețelor mari;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-TTG1070
Tip motor	LONCIN
Transmisie	Hidrostatica
Putere motor	14 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Lățime de lucru	1.070 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	220 L
Greutate netă/brută	189-223 kg
Dimensiuni (LxIxH)	1.700 x 1.130 x 860 mm





### Furtunuri absorbție

Ø 25 mm 1" - 7 bar **11,0lei**  
COD: RO0008378

Ø 50 mm 2" - 5 bar **28,0lei**  
COD: RO0008379

Ø 75 mm 3" - 4 bar **52,0lei**  
COD: RO0008380

Ø 100 mm 4" - 4 bar **71,9lei**  
COD: RO0008381



### Furtunuri refulare

Ø 25 mm 1" - 1 bar **9,0lei**  
COD: RO0009272

Ø 50 mm 2" - 4 bar **11,0lei**  
COD: RO0008383

Ø 75 mm 3" - 3,5 bar **17,0lei**  
COD: RO0008384

Ø 100 mm 4" - 6 bar **28,0lei**  
COD: RO0008385



### Furtunuri textil tip pompier, L 20m Includ racorduri Storz

Ø 50 mm 2" - 10 bar **260lei**  
COD: RO0009273

Ø 75 mm 3" - 10 bar **422lei**  
COD: RO0009274

Ø 100 mm 4" - 7 bar **744lei**  
COD: RO0009275

\*Prețurile afișate sunt pe ml. Comanda minimă este de 10 ml/multiplu de 10.

## Ape semicurate



**BTA-MP50**  
COD: BT6000031

Ø 50 mm - 2"  
Debit - 500 l/min.

**898 lei**



**BTA-MP80**  
COD: BT6000032

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 830 l/min.

**997 lei**



**BTA-MP100**  
COD: BT6000033

Ø 100 mm - 4"  
Debit - 1.330 l/min.

**1.393 lei**



**BTA-MPP50**  
COD: BT6000034

Ø 50 mm - 2"  
Debit - 300 l/min.  
H max. 80m

**1.321 lei**



**BTA-MPP80**  
COD: BT6000035

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 830 l/min.  
H max. 70m

**2.261 lei**

## Ape curate



**BTA-MP25**  
COD: BT6000029

Ø 25 mm - 1"  
Debit - 4 m³/h

**713 lei**



**BTA-MP40**  
COD: BT6000030

Ø 40 mm - 1,5"  
Debit - 12 m³/h

**724 lei**

## SEACI



**SCWT-80**  
COD: 6426390839572

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 1.100 l/min.

**1.473 lei**



**SCWT-80E**  
COD: 6426390839589

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 1.100 l/min.  
**Demaraj electric**

**1.979 lei**



**SCWT-100**  
COD: 6426390839565

Ø 100 mm - 4"  
Debit - 1.650 l/min.

**2.288 lei**



## SENCI

**SCPW2700**

COD: 6426390839503

Motor benzină 6,5 cp  
Debit apă: 7,9 l/min.  
Presiune max.: 186 bar

**2.142 lei**

Echipamente compacte și ușor de utilizat.  
Ideale pentru spălarea teraselor, fațadelor caselor,  
pavajelor, trotuarelor, mobilierului de grădina, a  
bicicletelor, autovehiculelor, etc.  
Mașini concepute pentru utilizarea de zi cu zi, în condiții  
de folosință extreme.



Filtru absorbție  
inclus

**BT1500-A**  
COD: 3533254132977  
230V - 1,4 kW  
Debit apă 300 l/oră.  
Presiune 120 bar

**354 lei**



**BT1900-B**  
COD: 3533254132984  
230V - 1,8 kW  
Debit apă 360 l/oră.  
Presiune 135 bar

**532 lei**

**BT2350-B**  
COD: 3533254132991  
230V - 2,2 kW  
Debit apă 360 l/oră.  
Presiune 160 bar

**616 lei**



1L ulei motor



### SK2500

COD: 7403284155023

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 2,2 kW  
Demaraj la sfoară

**1.342 lei**



### SK2800

COD: 7403284155030

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 2,8 kW  
Demaraj la sfoară

**1.373 lei**



### SK4500

COD: 7403284155047

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 3,8 kW  
Demaraj la sfoară

**1.679 lei**



### SK5000E

COD: 7403284155054

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 4,8 kW  
Demaraj la sfoară / electric

**2.830 lei**



### SK5500E

COD: 7403284155061

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 5,5 kW  
Demaraj la sfoară / electric

**2.859 lei**



### SK10000E

COD: 7403284155078

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 8 kW  
Demaraj la sfoară / electric

**3.509 lei**



**SEACI**

Generatoare de curent insonorizate

AVR



**SC-7500Q**

COD: 6426390839398

230V

Putere max.  
6 kW

Motor Senci,  
Diesel

**ATS & AVR**  
incluse

**6.516 lei**

AVR



**SC-7500Q-3**

COD: 3161304182322

400V/230V

Putere max.  
6 kVA/4,8 kW

Motor Senci,  
Diesel

**ATS & AVR**  
incluse

**7.586 lei**



**Cadou!**

1L ulei motor

**SEACI**

Generatoare de curent insonorizate



AVR

**SC-10000Q**

COD: SC1009324

230V

Putere max.  
8 kW / 12 CP

Motor Senci,  
Diesel

**ATS & AVR**  
incluse

**8.944 lei**

**SC-10000Q-3**

COD: SC1009325

400V/230V

Putere max.  
8 kW / 2,7 kW

Motor Senci,  
Diesel

**ATS & AVR**  
incluse

**9.223 lei**



AVR



**Cadou!**

1L ulei motor

Generatoare de curent rezidențiale, insonorizate



AVR

**SKD25YS**

COD: SC1009378

Motor Diesel  
AVR&ATS incluse  
400V - 25 kVA

**31.588 lei**



AVR

**SKD34YS**

COD: SC1009379

Motor Diesel  
AVR&ATS incluse  
400V - 34 kVA

**36.868 lei**

Includ modul  
**Controller DC5x-4G**  
pentru monitorizare  
tehnică și GPS.



**Servicii incluse**



Transport gratuit



Livrare din stoc în 48h



Garanție 2 ani



Ulei



Lichid răcire



Punere în funcțiune\*



Punere în funcțiune\*

\*În cazul semnării contractului de mentenanță.

# REPREZENTANȚI VÂNZĂRI

## Zona Nord-Vest

**Adrian Șerban**

0759.032.235


adrian.serban@italiastar.ro

## Zona Nord-Est

**Robert Amoltoaiei**

0743.616.118

robert.a@italiastar.ro

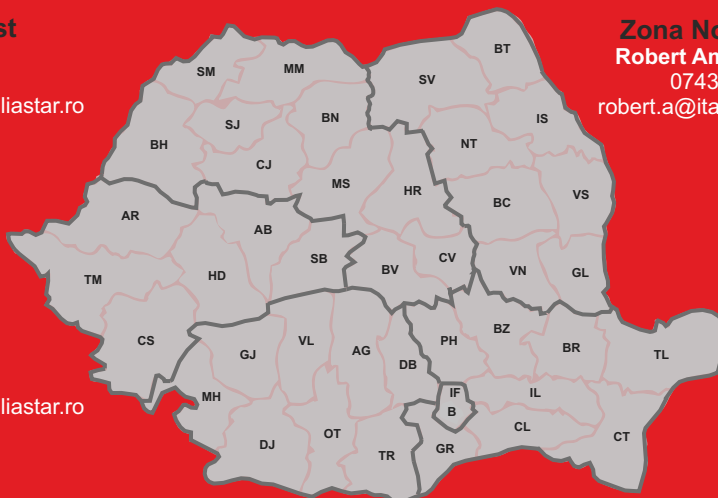

## Zona Vest

**Bogdan Rusan**

0759.207.471

bogdan.rusan@italiastar.ro

## Zona Sud-Est

**Paul Istrate**

0744.340.500

paul.istrate@italiastar.ro

## Zona Sud

**Cătălin Mușat**

0756.180.620

catalin.musat@italiastar.ro

## Category Manager

**Bisonte AgroGarden**

**Viorel Ionescu**

0745.646.229

viorel.ionescu@italiastar.ro

Distribuitor:

