

**Mai puternic, mai rapid, mai eficient!**

**BROȘURĂ PROMOTII**  
01.04.2024-15.12.2024

**ECHIPAMENTE**  
Grădinărit  
Acasă  
Construcții



[www.bisonte-romania.ro](http://www.bisonte-romania.ro)



**2.329 lei**

**BTA-1000**

COD: 7403284155092

1L ulei motor  
**GRATUIT**



Vezi cum  
funcționează!



## CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

## SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri

## DATE TEHNICE

| MODEL                                      | BTA-1000                             |
|--|--------------------------------------|
| <b>Motor</b>                               |                                      |
| Tip motor                                  | În 4 timpi, pe benzină, OHV          |
| Model motor                                | 170F                                 |
| Putere motor                               | 7 CP                                 |
| Turatie nominală                           | 3.600 rpm                            |
| Capacitate cilindrică                      | 212 cmc                              |
| Sistem ungere                              | Barbotaj                             |
| Răcire motor                               | Aer                                  |
| Număr cilindri                             | 1 cilindru                           |
| Capacitate ulei motor                      | 0,6 litri (10W-40, SAE 30)           |
| Capacitate rezervor combustibil            | 3,6 litri                            |
| Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup> | ≤ 30                                 |
| Filtru aer                                 | Umed, în ulei                        |
| <b>Transmisie</b>                          |                                      |
| Tip transmisie                             | Cutie de viteze cu priză de putere   |
| Corp transmisie                            | Fontă                                |
| Viteze                                     | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi    |
| Ambreiaj                                   | Discuri de fricțiune în baie de ulei |
| Cantitate ulei transmisie                  | 1,8 litri (10W-40)                   |
| Lățime de lucru                            | 560 - 830 (fără discuri laterale)    |
| Adâncime de lucru                          | ≤30 cm                               |
| Roți cauciuc                               | 5.00-8                               |
| Freze segmentabile                         | 2+1 cu discuri laterale              |

**PACHET**

**Motocultor BTA-1000 + Pachet 1  
(1L ulei motor GRATUIT)**

**Pachetul 1 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.917 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-1000 + Pachet 2  
(1L ulei motor GRATUIT)**

**Pachetul 2 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.236 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-1000 + Pachet 3  
(1L ulei motor GRATUIT)**

**Pachetul 3 include:**  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.377 lei**

**2.199 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-1000FC (fără cover)**

COD: BT6000044

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

| MODEL              | BTA-1000FC                         |
|--------------------|------------------------------------|
| Tip motor          | În 4 timpi, pe benzină, OHV        |
| Model motor        | 170F / 212 cmc / 3.600 rpm         |
| Putere motor       | 7 CP                               |
| Răcire motor       | Aer                                |
| Număr cilindri     | 1 cilindru                         |
| Tip transmisie     | Cutie de viteze cu priză de putere |
| Corp transmisie    | Fontă                              |
| Viteze             | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi  |
| Lățime de lucru    | 560 - 830 (fără discuri laterale)  |
| Adâncime de lucru  | ≤30 cm                             |
| Freze segmentabile | 2+1 cu discuri laterale            |

**PACHET**

## Motocultor BTA-1000FC + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



**Pachetul 1 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.784 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-1000FC + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



**Pachetul 2 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.100 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-1000FC + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



**Pachetul 3 include:**  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.242 lei**

**1.830 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-750**

COD: 3161304182339

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos. Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

| MODEL                                      | BTA-750  |
|--|--|
| <b>Motor</b>                               |  |
| Tip motor                                  | În 4 timpi, pe benzină, OHV  |
| Model motor                                | 170F   |
| Putere motor                               | 7 CP   |
| Turatie nominală                           | 3.600 rpm  |
| Capacitate cilindrică                      | 212 cmc  |
| Sistem ungere                              | Barbotaj   |
| Răcire motor                               | Aer  |
| Număr cilindri                             | 1 cilindru   |
| Capacitate ulei motor                      | 0,6 litri (10W-40, SAE 30)   |
| Capacitate rezervor combustibil            | 3,6 litri  |
| Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup> | ≤ 30   |
| Filtru aer                                 | Umed, în ulei  |
| <b>Transmisie</b>                          |  |
| Tip transmisie                             | Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei |
| Corp transmisie                            | Aluminiu   |
| Viteze                                     | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi  |
| Ambreiaj                                   | Tensionare curele transmisie   |
| Cantitate ulei transmisie                  | 0,9 litri (10W-40)   |
| Lățime de lucru                            | 560 - 830 (fără discuri laterale)  |
| Adâncime de lucru                          | ≤30 cm   |
| Roți cauciuc                               | 4.00-8   |
| Freze segmentabile                         | 2+1 cu discuri laterale  |

**PACHET**

## Motocultor BTA-750 + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.427 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-750 + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.746 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-750 + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.887 lei**

**2.284 lei**

**BTA-900**

COD: 7403284155153

## CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).
- Aripi (apărătoare de pământ) dimensionate pentru a fi folosite la toate muncile.

## SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far



1L ulei motor  
**GRATUIT**

## DATE TEHNICE

| MODEL                                      | BTA-900  |
|--|--|
| <b>Motor</b>                               |  |
| Tip motor                                  | În 4 timpi, pe benzină, OHV  |
| Model motor                                | 170F   |
| Putere motor                               | 7 CP   |
| Turatie nominală                           | 3.600 rpm  |
| Capacitate cilindrică                      | 212 cmc  |
| Sistem ungere                              | Barbotaj   |
| Răcire motor                               | Aer  |
| Număr cilindri                             | 1 cilindru   |
| Capacitate ulei motor                      | 0,6 litri (10W-40, SAE 30)   |
| Capacitate rezervor combustibil            | 3,6 litri  |
| Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup> | ≤ 30   |
| Filtru aer                                 | Umed, în ulei  |
| <b>Transmisie</b>                          |  |
| Tip transmisie                             | Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei |
| Corp transmisie                            | Fontă  |
| Viteze                                     | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi  |
| Ambreiaj                                   | Tensionare curele transmisie   |
| Cantitate ulei transmisie                  | 0,9 litri (10W-40)   |
| Lățime de lucru                            | 560 - 830 (fără discuri laterale)  |
| Adâncime de lucru                          | ≤30 cm   |
| Roți cauciuc                               | 5.00-8   |
| Freze segmentabile                         | 2+1 cu discuri laterale  |



**PACHET**

## Motocultor BTA-900 + Pachet 1 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.873 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-900 + Pachet 2 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.192 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-900 + Pachet 3 (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT600036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.333 lei**

**2.995 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-10SG**

COD: 7403284155108

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 140 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far



### DATE TEHNICE

| MODEL                                      | BTA-10SG                             |
|--|--------------------------------------|
| <b>Motor</b>                               |                                      |
| Tip motor                                  | În 4 timpi, pe benzină, OHV          |
| Model motor                                | 177F                                 |
| Putere motor                               | 10 CP                                |
| Turatie nominală                           | 3.600 rpm                            |
| Capacitate cilindrică                      | 300 cmc                              |
| Sistem ungere                              | Barbotaj                             |
| Răcire motor                               | Aer                                  |
| Număr cilindri                             | 1 cilindru                           |
| Capacitate ulei motor                      | 1,1 litri (10W-40, SAE 30)           |
| Capacitate rezervor combustibil            | 6 litri                              |
| Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup> | ≤ 30                                 |
| Filtru aer                                 | Umed, în ulei                        |
| <b>Transmisie</b>                          |                                      |
| Tip transmisie                             | Cutie de viteze cu priză de putere   |
| Corp transmisie                            | Fontă                                |
| Viteze                                     | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi    |
| Ambreiaj                                   | Discuri de fricțiune în baie de ulei |
| Cantitate ulei transmisie                  | 2,4 litri (10W-40)                   |
| Lățime de lucru                            | 1.350 mm                             |
| Adâncime de lucru                          | ≤30 cm                               |
| Roți cauciuc                               | 5.00-12                              |
| Freze segmentabile                         | 2+2+1 cu discuri laterale            |

**PACHET**

## Motocultor BTA-10SG + Set arat (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.897 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-10SG + Set complet (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.216 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-10SG + Set tractabil (1L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**5.750 lei**

**3.670 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-13SG**

COD: BT6000009

## CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 150 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

## SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far



## DATE TEHNICE

| MODEL                                      | BTA-13SG                             |
|--|--------------------------------------|
| <b>Motor</b>                               |                                      |
| Tip motor                                  | În 4 timpi, pe benzină, OHV          |
| Model motor                                | 188F                                 |
| Putere motor                               | 13 CP                                |
| Turatie nominală                           | 3.600 rpm                            |
| Capacitate cilindrică                      | 389 cmc                              |
| Sistem ungere                              | Barbotaj                             |
| Răcire motor                               | Aer                                  |
| Număr cilindri                             | 1 cilindru                           |
| Capacitate ulei motor                      | 1,1 litri (10W-40, SAE 30)           |
| Capacitate rezervor combustibil            | 6 litri                              |
| Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup> | ≤ 30                                 |
| Filtru aer                                 | Umed, în ulei                        |
| <b>Transmisie</b>                          |                                      |
| Tip transmisie                             | Cutie de viteze cu priză de putere   |
| Corp transmisie                            | Fontă                                |
| Viteze                                     | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi    |
| Ambreiaj                                   | Discuri de fricțiune în baie de ulei |
| Cantitate ulei transmisie                  | 2,4 litri (10W-40)                   |
| Lățime de lucru                            | 1.350 mm                             |
| Adâncime de lucru                          | ≤30 cm                               |
| Roți cauciuc                               | 5.00-12                              |
| Freze segmentabile                         | 2+2+1 cu discuri laterale            |

**PACHET**

**Motocultor BTA-13SG + Set arat  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.517 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-13SG + Set complet  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.890 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-13SG + Set tractabil  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**6.425 lei**

**3.880 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-16SG**

COD: BT6000010

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far



### DATE TEHNICE

| MODEL                                      | BTA-16SG                             |
|--|--------------------------------------|
| <b>Motor</b>                               |                                      |
| Tip motor                                  | În 4 timpi, pe benzină, OHV          |
| Model motor                                | 190F                                 |
| Putere motor                               | 16 CP                                |
| Turatie nominală                           | 3.600 rpm                            |
| Capacitate cilindrică                      | 420 cmc                              |
| Sistem ungere                              | Barbotaj                             |
| Răcire motor                               | Aer                                  |
| Număr cilindri                             | 1 cilindru                           |
| Capacitate ulei motor                      | 1,1 litri (10W-40, SAE 30)           |
| Capacitate rezervor combustibil            | 6 litri                              |
| Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup> | ≤ 30                                 |
| Filtru aer                                 | Umed, în ulei                        |
| <b>Transmisie</b>                          |                                      |
| Tip transmisie                             | Cutie de viteze cu priză de putere   |
| Corp transmisie                            | Fontă                                |
| Viteze                                     | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi    |
| Ambreiaj                                   | Discuri de fricțiune în baie de ulei |
| Cantitate ulei transmisie                  | 2,4 litri (10W-40)                   |
| Lățime de lucru                            | 1.350 mm                             |
| Adâncime de lucru                          | ≤30 cm                               |
| Roți cauciuc                               | 5.00-12                              |
| Freze segmentabile                         | 2+2+1 cu discuri laterale            |

**PACHET**

**Motocultor BTA-16SG + Set arat  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.781 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-16SG + Set complet  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**5.100 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-16SG + Set tractabil  
(1L ulei motor GRATUIT)**



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**6.635 lei**

**5.566 lei**

2L ulei motor  
**GRATUIT**



**BTA-12SDE**

COD: 7403284155115

## CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțite, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

## SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

Vezi cum  
funcționează!



**Pornire electrică**  
**Baterie inclusă**

## DATE TEHNICE

| MODEL                           | BTA-12SDE                            |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Motor</b>                    |                                      |
| Tip motor                       | În 4 timpi, Diesel, injecție directă |
| Model motor                     | SC188F                               |
| Putere motor                    | 12 CP                                |
| Turatie nominală                | 3.600 rpm                            |
| Capacitate cilindrică           | 438 cmc                              |
| Sistem ungere                   | Pompa de ulei                        |
| Răcire motor                    | Aer                                  |
| Număr cilindri                  | 1 cilindru                           |
| Capacitate ulei motor           | 1,65 litri (10W-40, SAE 30)          |
| Capacitate rezervor combustibil | 6,5 litri                            |
| Consumul de combustibil kg/hm2  | ≤ 30                                 |
| Filtru aer                      | Umed, în ulei                        |
| <b>Transmisie</b>               |                                      |
| Tip transmisie                  | Cutie de viteze cu priză de putere   |
| Corp transmisie                 | Fontă                                |
| Viteze                          | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi    |
| Ambreiaj                        | Discuri de fricțiune în baie de ulei |
| Cantitate ulei transmisie       | 2,4 litri (10W-40)                   |
| Lățime de lucru                 | 1.350 mm                             |
| Adâncime de lucru               | ≤30 cm                               |
| Roți cauciuc                    | 5.00-12                              |
| Freze segmentabile              | 2+2+1 cu discuri laterale            |



**PACHET**

## Motocultor BTA-12SDE + Set arat (2L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 1 include:  
2 buc. roți metalice 5.00-12  
cu manicot  
COD: BT7000119  
1 buc. plug arat  
COD: BT7000114  
3 L ulei transmisie  
COD: BT0009179



**6.307 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-12SDE + Set complet (2L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 2 include:  
2 buc. roți metalice 5.00-12  
cu manicot  
COD: BT7000119  
1 buc. plug arat  
COD: BT7000114  
1 buc. plug bilonat  
COD: BT7000115  
1 buc. plug scos cartofi  
COD: BT7000116  
3 L ulei transmisie  
COD: BT0009179



**6.626 lei**

**PACHET**

## Motocultor BTA-12SDE + Set tractabil (2L ulei motor GRATUIT)



Pachetul 3 include:  
1 Remorcă BTA-600R  
COD: BT6000020  
3 L ulei transmisie  
COD: BT0009179



**8.161 lei**

## Plug arat

COD: BT7000114



**150 lei**

## Plug bilonat

COD: BT7000115



**210 lei**

## Plug cartofi

COD: BT7000116



**165 lei**

## Plug reversibil mare

COD: BT7000122



**675 lei**

## Bilonator

COD: BT7000117



**139 lei**

## Roată metalică 4.00-8

COD: BT7000118



Include tub hexagonal  
Ø 23 mm

**232 lei**

## Roată metalică 5.00-12

COD: BT7000119



Include tub hexagonal  
Ø 32 mm

**364 lei**

## Tub hexagonal

COD: BT7000120



Ø 23 mm

**24 lei**

## Tub hexagonal

COD: BT7000121



Ø 32 mm

**32 lei**

## Roată cauciuc 4.00-8

COD: BT7000131



Include tub hexagonal  
Ø 23 mm

**90 lei**

## Roată cauciuc 5.00-8

COD: BT7000132



Include tub hexagonal  
Ø 23 mm

**132 lei**

## Roată cauciuc 5.00-12

COD: BT7000133



Include tub hexagonal  
Ø 32 mm

**227 lei**

## Anvelopă cauciuc 4.00-8

COD: BT7000137



55 lei

## Anvelopă cauciuc 5.00-8

COD: BT7000138



80 lei

## Anvelopă cauciuc 5.00-12

COD: BT7000139



150 lei

## Camera cauciuc 4.00-8

COD: BT7000134



10 lei

## Camera cauciuc 5.00-8

COD: BT7000135



25 lei

## Camera cauciuc 5.00-12

COD: BT7000136



24 lei

## Freză completă cu discuri laterale

COD: BT7000123



Pentru ax  
Ø 23 mm

440 lei

## Freză completă cu discuri laterale

COD: BT7000124



Pentru ax  
Ø 32 mm

669 lei

## Cuțit stânga/dreapta

COD: BT7000125 / BT7000126

Pentru ax  
Ø 23 și 32 mm



13 lei

## Suport accesorii

COD: BT7000130



60 lei

## Ulei motor

COD: BT0004370



29 lei

## Bolț freze 8x45 mm

COD: BT7000140



5 lei

## Limitator adâncime

COD: BT7000129



50 lei

## Ulei transmisie

COD: BT0009179



27 lei

## Contor ore funcționare

COD: BT0002384



82 lei

**BTA-400**  
COD: BT6000054

**1.317 lei**

**NOU**

**BTA-600**  
COD: BT6000055

**1.410 lei**

#### Aplicabilitate:

- Recomandat pentru suprafețe de până la 1.500 mp;
- Grădini și sere cu soluri ușoare și medii că duritate;
- Lucrări agricole pentru prășitul porumbului.

#### Avantaje:

- Design compact și greutate redusă;
- Poate fi folosită cu ușurință chiar și de către persoane începătoare;

- Ușor de transportat și depozitat;
- Lățime de lucru redusă;
- Fiabilitate ridicată;
- Vopsea calitate superioară rezistentă la UV.

#### SET LIVRARE

- 1 x Set două freze
- 1 x Tijă reglare adâncime

#### DATE TEHNICE

| MODEL                  | BTA-400                     | BTA-600     |
|------------------------|-----------------------------|-------------|
| Tip motor              | În 4 timpi, pe benzină, OHV |             |
| Putere motor           | 3,0 CP                      | 3,5 CP      |
| Capacitate cilindrică  | 139 cmc                     | 173 cmc     |
| Viteza nominală        | 3.000 min <sup>-1</sup>     |             |
| Adâncime               | 150-200 mm                  |             |
| Tip pornire            | La sfoară                   |             |
| Lățime de lucru        | 36 cm                       | 60 cm       |
| Set freze pentru săpat | 2 seturi L + R / Ø26 cm     |             |
| Greutate netă/brută    | 33 kg/35 kg                 | 36 kg/38 kg |



1L ulei motor  
GRATUIT

## BTA-1000FC-HLS

COD: BT6000057

Fără cover  
Dotat cu reductor

**2.570 lei**

## BTA-1000FC-DIF

COD: BT6000056

Fără cover  
Dotat cu diferențial  
și reductor

**2.886 lei**

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

| MODEL              | BTA-1000FC                         |
|--------------------|------------------------------------|
| Tip motor          | În 4 timpi, pe benzină, OHV        |
| Model motor        | 170F, Euro V / 212 cmc / 3.600 rpm |
| Putere motor       | 7 CP                               |
| Răcire motor       | Aer                                |
| Număr cilindri     | 1 cilindru                         |
| Tip transmisie     | Cutie de viteze cu priză de putere |
| Corp transmisie    | Fontă                              |
| Viteze             | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi  |
| Lățime de lucru    | 560 - 830 (fără discuri laterale)  |
| Adâncime de lucru  | 300 mm                             |
| Freze segmentabile | 2+1 cu discuri laterale            |

## BTA-MF360

COD: BT6000027

### MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF360

#### Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 10.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curțurilor și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

#### Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 6,5 CP produs de Loncin;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

**Set livrare** - Multifuncțional fără accesorii.



Vezi cum funcționează!



**4.200 lei**

### DATE TEHNICE

| MODEL                           | BTA-MF360                            |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Motor                           | Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer |
| Combustibil                     | Benzină fără plumb                   |
| Capacitate rezervor combustibil | 3,6 L                                |
| Capacitate ulei motor           | 0,6 L                                |
| Putere maximă (la 3.600 rpm)    | 6,5 CP                               |
| Sistem pornire                  | Demaror manual                       |
| Transmisie                      | Cutie de viteze cu priză de putere   |
| Trepte de viteze                | 2 viteze înainte + 2 viteze înapoi   |
| Priză de putere                 | DA                                   |
| Dimensiune roți                 | 6.00-8                               |



**Freză**

**BTA-TI360**

COD: BT7000494

Lățime de lucru 620 mm

Adâncime 200 mm

**1.890 lei**



**Sistem cosire**

**BTA-GC360**

COD: BT7000495

Lățime de lucru 970 mm

Înălțime tăiere 20-60 mm

**2.150 lei**



**Dispozitiv măturat**

**BTA-SW360**

COD: BT7000496

Lățime de lucru 900 mm

Ajustare înălțime 0~50 mm

**2.573 lei**



**Plug zăpadă**

**BTA-DB360**

COD: BT7000497

Lățime de lucru 850 mm

Ajustare înălțime 0~50 mm

**1.235 lei**



**Freză zăpadă BTA-ST360**

COD: BT7000498

Lățime de lucru 560 mm

Distanța de aruncare 6m

**2.058 lei**



**Set roți metalice  
și plug BTA-SP360**

COD: BT7000499

Distanță exterioră roți

420mm

**705 lei**



**BTA-MF400**

COD: BT6000028

## MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF400

### Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, aratul și mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curțurilor și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

### Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 15 CP;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

**Set livrare** - Multifuncțional fără accesorii.



**7.190 lei**

## DATE TEHNICE

| MODEL                           | BTA-MF400                            |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Motor                           | Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer |
| Combustibil                     | Benzină fără plumb                   |
| Capacitate rezervor combustibil | 6 L                                  |
| Capacitate ulei motor           | 1,1 L                                |
| Putere maximă (la 3.600 rpm)    | 15 CP                                |
| Sistem pornire                  | Demaror manual                       |
| Transmisie                      | Cutie de viteze cu priză de putere   |
| Trepte de viteze                | 3 viteze înainte + 3 viteze înapoi   |
| Priză de putere                 | DA                                   |
| Dimensiune roți                 | 5.00-10                              |





**Freză  
BTA-TI400**  
COD: BT7000500  
Lățime de lucru 800 mm  
Adâncime 200 mm

**2.028 lei**



**Sistem cosire  
BTA-GC400**  
COD: BT7000501  
Lățime de lucru 1.200 mm  
Înălțime tăiere 20-60 mm

**2.490 lei**



**Dispozitiv măturat  
BTA-SW400**  
COD: BT7000502  
Lățime de lucru 1.100 mm

**4.159 lei**



**Plug zăpadă  
BTA-DB400**  
COD: BT7000503  
Lățime de lucru 920 mm

**1.615 lei**



**Freză zăpadă BTA-ST400**  
COD: BT7000504  
Lățime de lucru 720 mm

**2.625 lei**



**Plug bilonat  
BTA-SP400**  
COD: BT7000505

**642 lei**



**Plug arat  
BTA-PL400**  
COD: BT7000506

**737 lei**



**Roți metalice  
BTA-MW500**  
COD: BT7000507

**523 lei**



**Greutăți roți  
COD: BT7000508**

**808 lei**



**Roți duble  
cauciuc  
COD: BT7000509**

**923 lei**

**Carburator**



**Demaror**



**Filtru aer**



**Curea**



**Cablu accelerație ambreiaj**



**Manetă ambreiaj**



**Transmisie**



**Comutator ON/OFF**



**Pinion transmisie**



**Ax transmisie**



**Cuplă suport**



**Roată frontală**



**Lanț gall**



**Segmenți piston**



**Garnituri**



**Rulmenți**



# SUPER PROMO

## MOTOSAPA BTA-MT430Y

COD: BT6000026



1.072 lei



### DATE TEHNICE

#### MODEL

#### BTA-MT430Y

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tip                            | 1E40FN                |
| Putere                         | 1,8 CP / 8.000 r/min. |
| Capacitate cilindrică          | 42.7 cmc              |
| Pornire                        | demaror cu recul      |
| Aprindere                      | cu scânteie           |
| Raport benzină/ulei de amestec | 40:1                  |
| Transmisie                     | ambreiaj centrifugal  |
| Lățime de lucru                | 235 mm                |
| Raport transmisie              | 32:1                  |
| Greutate netă                  | 18,2 Kg               |

### APLICABILITATE:

**În agricultură:** la săpatul culturilor de leguminoase, la pregătirea solului pentru însămânțare;  
**În grădinărit:** la săpatul răzoarelor și grădinilor de flori.

### AVANTAJE

Lățimea de lucru redusă permite accesul în spații înguste;  
 Roțile au dublu rol:

1. permit stabilirea adâncimii de lucru împreună cu tijă de adâncime;
  2. permit întoarcerea ușoară și rapidă a motosapei;
- Motor în 2 timpi cu accelerație pe mâner ce ajută la ajustarea turației frezelor în timpul lucrului;  
 Mâner ergonomic.



### Roabă 70 L galvanizată

COD: BT1009282

Roabă demontabilă  
 Roată plină 337-7,5  
 Grosime tablă cuvă 0,75 mm



### Roabă 70 L vopsită

COD: BT1009283

Roabă demontabilă  
 Roată plină 337-7,5  
 Grosime tablă cuvă 0,75 mm



138 lei

134 lei

**4.146 lei**

**BTA-FLASH150H**

COD: BTA-FLASH150H

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**NOU**

**HONDA**



### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 5.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse.

Ghidon reglabil sus-jos, stanga-dreapta, ce ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul transportului.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului. Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistentă la UV.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile, 2+1
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub rotund)

### DATE TEHNICE

| MODEL                           | BTA-FLASH150H                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Motor</b>                    |                                   |
| Tip motor                       | 4 timpi, pe benzină, OHV          |
| Model motor                     | HONDA GX200                       |
| Putere motor                    | 6,5 CP                            |
| Turatie nominală                | 3.600 rpm                         |
| Capacitate cilindrică           | 196 cmc                           |
| Sistem ungere                   | Barbotaj                          |
| Răcire motor                    | Aer                               |
| Număr cilindri                  | 1 cilindru                        |
| Capacitate ulei motor           | 0,6 litri (10W-40, SAE 30)        |
| Capacitate rezervor combustibil | 3,6 litri                         |
| Consumul de combustibil kg/hm2  | ≤ 30                              |
| Filtru aer                      | Umed, în ulei                     |
| <b>Transmisie</b>               |                                   |
| Tip transmisie                  | Curea                             |
| Viteze                          | 1 viteză înainte, 1 viteză înapoi |
| Lățime de lucru                 | 560 - 830 (fără discuri laterale) |
| Adâncime de lucru               | ≤30 cm                            |
| Roți cauciuc                    | 4.00-8                            |
| Freze segmentabile              | 2+1 cu discuri laterale           |

**5.037 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**NOU**

**HONDA**



## BTA-FLASH250H

COD: BTA-FLASH250H

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse .

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului în condiții optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil sus-jos ce ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul transportului.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistentă la UV.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm

1 x Set două freze segmentabile, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Ø26 mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

| MODEL                           | BTA-FLASH250H                        |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Motor</b>                    |                                      |
| Tip motor                       | În 4 timpi, pe benzină, OHV          |
| Model motor                     | HONDA GX200                          |
| Putere motor                    | 6,5 CP                               |
| Turatie nominală                | 3.600 rpm                            |
| Capacitate cilindrică           | 196 cmc                              |
| Sistem ungere                   | Barbotaj                             |
| Răcire motor                    | Aer                                  |
| Număr cilindri                  | 1 cilindru                           |
| Capacitate ulei motor           | 0,6 litri (10W-40, SAE 30)           |
| Capacitate rezervor combustibil | 3,6 litri                            |
| Consumul de combustibil kg/hm2  | ≤ 30                                 |
| Filtru aer                      | Umed, în ulei                        |
| <b>Transmisie</b>               |                                      |
| Tip transmisie                  | Cutie de viteze cu priză de putere   |
| Corp transmisie                 | Fontă                                |
| Viteze                          | 2 viteze înainte, 1 viteză înapoi    |
| Ambreiaj                        | Discuri de fricțiune în baie de ulei |
| Cantitate ulei transmisie       | 2,3 litri (T90)                      |
| Lățime de lucru                 | 380 - 900 (fără discuri laterale)    |
| Adâncime de lucru               | ≤30 cm                               |
| Roți cauciuc                    | 4.00-8                               |
| Freze segmentabile              | 2+1 cu discuri laterale              |

**5.436 lei**

1L ulei motor  
**GRATUIT**



**NOU**

**HONDA**



## BTA-FLASH300H

COD: BTA-FLASH300H

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse .

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului în condiții optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil sus-jos ce ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul transportului.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Vopsea calitate superioară, rezistență la UV.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm

1 x Set două freze segmentabile, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 26 mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

| MODEL                           | BTA-FLASH300H                        |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Motor</b>                    |                                      |
| Tip motor                       | În 4 timpi, pe benzină, OHV          |
| Model motor                     | HONDA GX200                          |
| Putere motor                    | 6,5 CP                               |
| Turatie nominală                | 3.600 rpm                            |
| Capacitate cilindrică           | 196 cmc                              |
| Sistem ungere                   | Barbotaj                             |
| Răcire motor                    | Aer                                  |
| Număr cilindri                  | 1 cilindru                           |
| Capacitate ulei motor           | 0,6 litri (10W-40, SAE 30)           |
| Capacitate rezervor combustibil | 3,6 litri                            |
| Consumul de combustibil kg/hm2  | ≤ 30                                 |
| Filtru aer                      | Umed, în ulei                        |
| <b>Transmisie</b>               |                                      |
| Tip transmisie                  | Cutie de viteze cu priză de putere   |
| Corp transmisie                 | Fontă                                |
| Viteze                          | 3 viteze înainte, 1 viteză înapoi    |
| Ambreiaj                        | Discuri de fricțiune în baie de ulei |
| Cantitate ulei transmisie       | 2,3 litri (T90)                      |
| Lățime de lucru                 | 380 - 900 (fără discuri laterale)    |
| Adâncime de lucru               | ≤30 cm                               |
| Roți cauciuc                    | 4.00-8                               |
| Freze segmentabile              | 2+1 cu discuri laterale              |

**NOU**



**BTA-F1107X200**  
Motor HONDA GX200

**9.058 lei**

**BTA-F1107X270**  
Motor HONDA GX270

**10.844 lei**

### MULTIFUNȚIONAL BTA-FLASH1107

#### Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, mărunțirea pământului;

#### Avantaje

- Acoperă o gama largă de activități prin adaugarea accesoriilor optionale;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic produs de HONDA;
- Roti cauciuc;
- Fiabilitate crescută.

Set livrare - Multifuncțional fără accesorii.

**Accesorii OPTIONALE masini multifunctionale:**

**Freză BTA-RT60F**, lățime de lucru 600 mm, adâncime 200 mm

**Transmisie in ulei BTA-MG1107DRY**

**Lama cosire tip "Finger" BTA-FM110F**, lățime de lucru 1.100 mm

**Lama cosire tip "Dual Blade" BTA-DM110F**, lățime de lucru 1.100 mm



**3.635 lei**

**3.046 lei**

**2.160 lei**

**2.356 lei**

### DATE TEHNICE

| MODEL                           | BTA-FLASH1107 GX200  | BTA-FLASH1107 GX270  |
|---------------------------------|--|--|
| Motor                           | <b>HONDA GX200</b><br>Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer | <b>HONDA GX270</b><br>Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer |
| Combustibil                     | Benzină fără plumb   |  |
| Capacitate rezervor combustibil | 3,6 L  | 5,3 L  |
| Capacitate ulei motor           | 0,6 L  | 1,1 L  |
| Putere maximă (la 3.600 rpm)    | 6,5 CP   | 9 CP   |
| Sistem pornire                  | Demaror manual   |  |
| Transmisie                      | Cutie de viteze cu priză de putere                         |  |
| Trepte de viteze                | 2 viteze înainte + 2 viteze înapoi                         |  |
| Priză de putere                 | DA   |  |
| Dimensiune roți                 | 4.00-10  | 5.00-10  |

Vezi cum funcționează!



H obloane laterale 50 cm

500kg

Obloane rabatabile

Frână de picior

Cutie depozitare

Roți complete cu cameră

Frână de mână

### APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele între 7CP-18CPcu sistem de fixare cu bolt.

Scaun confortabil, dotat cu cutie depozitat scule.

Obloanele se desfac pe toate laturile.

Cuva este basculabila manual.

Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare).

Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutateți mari.

Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

### AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferrari, Pasquali etc.

### ACESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104

**31 lei**

Anvelopă 4.00-12, BT7000103

**119 lei**

Roată completă 4.00-12, BT7000102

**193 lei**

Anvelopă 4.50-12, BT7000763

**161 lei**

Anvelopă 5.00-12, BT7000765


**161 lei**

### DATE TEHNICE

| MODEL                   | BTA-500R                                   |
|-------------------------|--|
| Tip frană               | Mecanică pe tambur                         |
| Frană de picior         | Da   |
| Frană de mână           | Da   |
| Suspensie pe foi de arc | Da   |
| Picior de sprijin       | Da   |
| Sistem de basculare     | Da   |
| Tip scaun               | Cu șezut confortabil și cutie pentru scule |
| Capacitate încărcare    | 500 kg                                     |
| Dimensiune cuvă         | 125x 80 x 50 cm                            |
| Tip roți                | Pneumatice, 4.00-12                        |
| Greutate                | 120 kg                                     |



**2.654 lei**

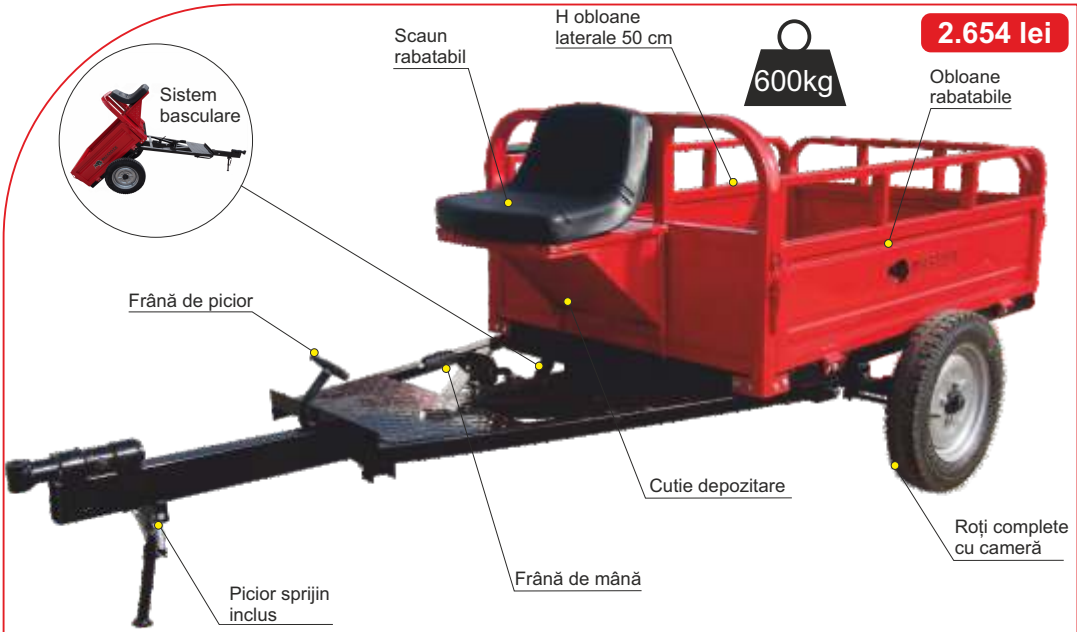

### APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele cu sistem de fixare cu bolt.  
Scaun confortabil și reglabil pe orizontală, dotat cu cutie depozitat scule.

Obloanele se desfac pe toate laturile.

Cuva este basculabila manual.

Dimensiuni cuva marite, pentru o capacitate de incarcare mai mare.

Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare)

Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutatea mari.

Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

### AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferrari, Pasquali, Bertolini, etc.

### ACCESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104

**31 lei**

Anvelopă 4.00-12, BT7000103

**119 lei**

Roată completă 4.00-12, BT7000102

**193 lei**

Anvelopă 4.50-12, BT7000763

**161 lei**

Anvelopă 5.00-12, BT7000765

**161 lei**

### DATE TEHNICE

| MODEL                   | BTA-600R   |
|-------------------------|--|
| Tip frană               | Mecanică pe tambur   |
| Frană de picior         | Da   |
| Frană de mână           | Da   |
| Suspensie pe foi de arc | Da   |
| Picior de sprijin       | Da   |
| Sistem de basculare     | Da   |
| Tip scaun               | Cu șezut confortabil și cutie pentru scule, reglabil pe orizontală |
| Capacitate încărcare    | 600 kg   |
| Dimensiune cuvă         | 140 x 100 x 50 cm  |
| Tip roți                | Pneumatice, 4.00-12  |
| Greutate                | 135 kg   |



Adâncime săpare  
150/250/350/450 mm

### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

#### În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

### AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.

Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 150, 250, 350, 450 mm.

### SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-450TR

Lanț 21 dinți

### DATE TEHNICE

| MODEL                              | BTA-450TR   |
|------------------------------------|---|
| Tip motor                          | În 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer |
| Putere motor                       | 6,0 CP  |
| Combustibil                        | Benzină fără plumb                                  |
| Capacitate rezervor de combustibil | 3,6 L   |
| Capacitate ulei motor              | 0,6 L   |
| Productivitate săpare              | 60 m/ora  |
| Adâncime de săpare                 | 150, 250, 350, 450 mm                               |
| Sistem de pornire                  | Demaror cu recul                                    |
| Lanț                               | 21 dinți din aliaj de carbură                       |
| Lungimea lanțului                  | 1.600 mm  |
| Viteza lanțului                    | 550 m/min   |
| Anvelope                           | 145/7,0-6   |
| Dimensiuni (LxlxH)                 | 1.760 x 700 x 900 mm                                |
| Greutate                           | 135 kg  |

**11.103 lei**

Vezi cum  
funcționează!



Adâncime săpare  
200/400/600 mm

### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

#### În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

### AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.  
Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 200, 400, 600 mm.

### SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-600TR  
Lanț 27 dinți

### DATE TEHNICE

| MODEL                              | BTA-600TRE  |
|------------------------------------|---|
| Tip motor                          | În 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer |
| Putere motor                       | 12 CP   |
| Combustibil                        | Benzină fără plumb                                  |
| Capacitate rezervor de combustibil | 6 L   |
| Capacitate ulei motor              | 1,1 L   |
| Productivitate săpare              | 60 m/ora  |
| Adâncime de săpare                 | 200, 400, 600 mm                                    |
| Sistem de pornire                  | Electric  |
| Lanț                               | 27 dinți din aliaj de carbură                       |
| Lungimea lanțului                  | 2.000 mm  |
| Viteza lanțului                    | 550 m/min   |
| Anvelope                           | 145/7,0-6   |
| Dimensiuni (LxlxH)                 | 2.100 x 720 x 1.100 mm                              |
| Greutate                           | 185 kg  |



### APLICABILITATE

#### În gospodării și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rădărea plantațiilor tinere de copaci.

### AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 100 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copacilor și a pomilor fructiferi.

### SET LIVRARE

Tocător complet BTA-100T

### DATE TEHNICE

| MODEL                         | BTA-100T                             |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Motor                         | Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer |
| Combustibil                   | Benzină fără plumb                   |
| Capacitate combustibil        | 3,6 L                                |
| Capacitate ulei motor         | 0,6 L                                |
| Putere maximă (la 3.600 rpm)  | 6,0 CP                               |
| Sistem pornire                | Manual                               |
| Diametru maxim tocăre         | 100 mm                               |
| Productivitate maximă tocător | 3mc/ora                              |
| Turație maximă rola           | 2.400 rpm                            |
| Cuțit tocător                 | 2 lame reversibile                   |
| Dimensiune roți               | 3.50-6                               |
| Greutate                      | 85 kg                                |



Vezi cum  
funcționează!



### APLICABILITATE

#### În gospodăria și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rădirea plantațiilor tinere de copaci.

### AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 120 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Demaror electric și motor puternic de 15CP;
- Include sistem remorcare cu nucă pentru transport;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copacilor și a pomilor fructiferi.

### SET LIVRARE

Tocător complet BTA-120TE

### DATE TEHNICE

| MODEL                         | BTA-120TE                            |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Motor                         | Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer |
| Combustibil                   | Benzină fără plumb                   |
| Capacitate combustibil        | 6 L                                  |
| Capacitate ulei motor         | 1,1 L                                |
| Putere maximă (la 3.600 rpm)  | 12 CP                                |
| Sistem pornire                | Electric                             |
| Diametru maxim tocare         | 120 mm                               |
| Productivitate maximă tocător | 5mc/ora                              |
| Turație maximă rola           | 2.400 rpm                            |
| Cuțit tocător                 | 2 lame reversibile                   |
| Dimensiune roți               | 4.00-10                              |
| Greutate                      | 100 kg                               |



**NOU**

**Ulei hidraulic  
inclus**

## Despicătoare verticale 8 / 10 / 12 tone

### APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

### AVANTAJE

Motor electric puternic de 3,0 kW  
Pompă hidraulică care dezvoltă 8 t presiune asupra bușteanului  
Structura din oțel de înaltă calitate  
Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru  
Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.

### DATE TEHNICE

| MODEL                              | BTA-DV8T<br>COD: BT6000045    | BTA-DV10TMONO<br>COD: BT6000052 | BTA-DV12TMONO<br>COD: BT6000053 |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Tip motor                          | Electric                      |                                 |                                 |
| Alimentare                         | 230V, 50 Hz                   |                                 |                                 |
| Putere motor                       | 3,0 kW                        |                                 |                                 |
| Turatie motor                      | 2.850 RPM                     |                                 |                                 |
| Putere maximă despicare            | 8 t                           | 10 t                            | 12 t                            |
| Dimensiune buștean                 | L max. 650 mm / Ø max. 400 mm |                                 |                                 |
| Cursă cuțit despicare              | 192 mm                        |                                 |                                 |
| Capacitate rezervor ulei hidraulic | 7,5 L                         |                                 |                                 |
| <b>Ulei hidraulic inclus</b>       | 6 L                           | 6 L                             | 6 L                             |
| Factor de protecție                | IP54                          |                                 |                                 |
| Dimensiuni ambalaj (LxIxH)         | 710x450x1.170 mm              |                                 |                                 |
| Greutate netă                      | 102 kg                        | 108 kg                          | 109 kg                          |
| Greutate brută                     | 110 kg                        | 116 kg                          | 117 kg                          |

**3.669 lei**

**4.179 lei**

**4.332 lei**

## BTA-DV10T

COD: BT6000046

**4.849 lei**



## BTA-DV12T

COD: BT6000047

**4.975 lei**



### Despicător vertical 10-12 tone

#### DATE TEHNICE

| MODEL                                | BTA-DV10T        | BTA-DV12T |
|--------------------------------------|------------------|-----------|
| Tip motor                            | Electric         |           |
| Alimentare                           | 400V, 50 Hz      |           |
| Putere motor                         | 3,0 kW           | 3,5 kW    |
| Putere maxima despicare              | 10 t             | 12 t      |
| Dimensiune bustean (L max./ Ø) max.) | 650 mm / 500 mm  |           |
| Cursa cutit despicare                | 192 mm           |           |
| Capacitate rezervor ulei hidraulic   | 7,5 L            |           |
| <b>Ulei hidraulic inclus</b>         | 6 L              | 6 L       |
| Factor de protectie                  | IP54             |           |
| Dimensiuni ambalaj (LxIxH)           | 710x450x1.170 mm |           |
| Greutate neta                        | 110 kg           | 113 kg    |
| Greutate bruta                       | 118 kg           | 121 kg    |

#### APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, seminee și sobe.

#### AVANTAJE

Motor electric puternic de 3,0 kW la modelul BTA-DV10T și 3,5 kW la modelul BTA-DV12T.

Pompă hidraulică care dezvoltă 10 t la modelul BTA-DV10T și 12 t la modelul BTA-DV12T presiune asupra busteanului.

Structură din oțel de înaltă calitate.

Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.

Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.

**Ulei hidraulic inclus**

## BTA-DV15T

COD: BT6000048

**6.634 lei**



## BTA-DV18T

COD: BT6000049

**7.152 lei**



### Despicător vertical 15-18 tone

#### DATE TEHNICE

| MODEL                                | BTA-DV15T         | BTA-DV18T |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| Tip motor                            | Electric          |           |
| Alimentare                           | 400V, 50 Hz       |           |
| Putere motor                         | 4,0 kW            |           |
| Putere maxima despicare              | 15 t              | 18 t      |
| Dimensiune bustean (L max./ Ø) max.) | 1.100 mm / 500 mm |           |
| Cursa cutit despicare                | 192 mm            |           |
| Capacitate rezervor ulei hidraulic   | 11 L              | 18 L      |
| <b>Ulei hidraulic inclus</b>         | 9 L               | 15 L      |
| Factor de protectie                  | IP54              |           |
| Dimensiuni ambalaj (LxIxH)           | 1.700x550x800 mm  |           |
| Greutate neta                        | 183 kg            | 193 kg    |
| Greutate bruta                       | 211 kg            | 221 kg    |

#### APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

#### AVANTAJE

Motor electric puternic de 4,0 kW

Pompă hidraulică care dezvoltă 15 t la modelul BTA-DV15T și 18 t la modelul BTA-DV18T presiune asupra busteanului.

Structură din oțel de înaltă calitate.

Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.

Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului, având în echiparea standard și cuplă remorcare.

**Ulei hidraulic inclus**

**890 lei**

Vezi cum  
funcționează!



## BTA-25M-ACC1

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000017

### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de vită de vie, zmeură, mure etc.

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

#### În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

### AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

### SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-25M, 7403284155122

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

### OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



**77 lei**

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **108 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **153 lei**

Burghiu tip B 250 x 1.000 mm, BT7000006 **139 lei**

Burghiu tip D 150 x 1.000 mm, BT7000007 **150 lei**

Burghiu tip D 200 x 1.000 mm, BT7000008 **171 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **234 lei**



### DATE TEHNICE

| MODEL                               | BTA-25M   |
|-------------------------------------|---|
| Tipul de motor                      | În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer |
| Capacitate cilindrică               | 58CC  |
| Putere motor                        | 2,5 CP  |
| Viteză burghiu                      | 0-350 rpm-1   |
| Combustibil                         | Benzină fără plumb                                  |
| Raport amestec combustibil/ulei     | 25:1  |
| Capacitate rezervor de combustibil  | 1,1 L   |
| Volum de ulei cutie de viteze       | 250 ml  |
| Tip de ulei cutie de viteze         | Vaselină pe bază de litiu 3#                        |
| Sistem de pornire                   | Demaror cu recul                                    |
| Tipul de filtru de aer              | Element din burete                                  |
| Burghiu maxim                       | 265 x 1.000 mm                                      |
| Greutate (cu burghiu inclus)        | 11,37 kg  |
| <b>Nivelul presiunii acustice</b>   |   |
| Nivelul de putere acustică          | 111,16dB(A) K=3dB                                   |
| Nivelul de putere acustică garantat | 114 dB(A)   |
| Vibrații                            | 12,97 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>       |



**1.190 lei**

## BTA-30M-ACC2

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000018

### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de vită de vie, zmeură, mure etc.

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

#### În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

### AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

### SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-30M, 7403284155139

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438



### OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



**77 lei**

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **108 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **153 lei**

Burghiu tip B 250 x 1.000 mm, BT7000006 **139 lei**

Burghiu tip D 150 x 1.000 mm, BT7000007 **150 lei**


Burghiu tip D 200 x 1.000 mm, BT7000008 **171 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **234 lei**

### DATE TEHNICE

| MODEL                               | BTA-30M   |
|-------------------------------------|---|
| Tipul de motor                      | În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer |
| Capacitate cilindrică               | 68CC  |
| Putere motor                        | 3 CP  |
| Viteză burghiu                      | 0-350 rpm-1   |
| Combustibil                         | Benzină fără plumb                                  |
| Raport amestec combustibil/ulei     | 25:1  |
| Capacitate rezervor de combustibil  | 1,1 L   |
| Volum de ulei cutie de viteze       | 250 ml  |
| Tip de ulei cutie de viteze         | Vaselină pe bază de litiu 3#                        |
| Sistem de pornire                   | Demaror cu recul                                    |
| Tipul de filtru de aer              | Element din burete                                  |
| Burghiu maxim                       | 265 x 1.000 mm                                      |
| Greutate (cu burghiu inclus)        | 11,90 kg  |
| <b>Nivelul presiunii acustice</b>   |   |
| Nivelul de putere acustică          | 111,15dB(A) K=3dB                                   |
| Nivelul de putere acustică garantat | 114 dB(A)   |
| Vibrații                            | 8,586 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>       |

**NOU**

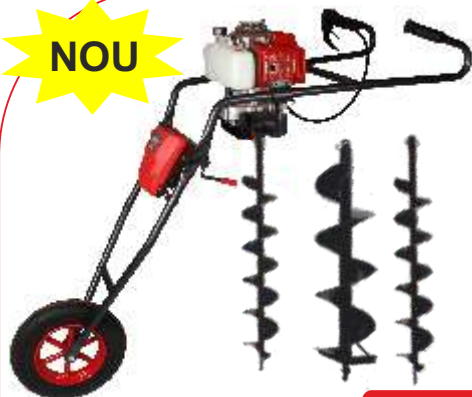

**1.390 lei**

### OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



**77 lei**

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **108 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **153 lei**

Burghiu tip B 250 x 1.000 mm, BT7000006 **139 lei**

Burghiu tip D 150 x 1.000 mm, BT7000007 **150 lei**

Burghiu tip D 200 x 1.000 mm, BT7000008 **171 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **234 lei**

## BTA-30M-S

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000019

Domeniu de utilizare: în agricultură, horticultură sau în construcții.

Echipamentul prezintă un cadru patentat de producător care are dublu rol:

- acționează ca stabilizator împotriva vibrațiilor;
- acționează ca sistem anti-rotăție.

Este sigur, eficient și este proiectat pentru a găuri întotdeauna într-o poziție perfect verticală.

Necesită doar un singur operator atât pentru muncă cât și pentru transport (prevăzută cu roată de transport), oferind o importanță economie de energie și timp. Ideal pentru lucrul pe spații mari, cum ar fi plantarea de rânduri de arbuști/pomi fructiferi.

### SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-30M-S, 3161304182407

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438



### DATE TEHNICE

| MODEL                               | BTA-30M   |
|-------------------------------------|---|
| Tipul de motor                      | În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer |
| Capacitate cilindrică               | 68CC  |
| Putere motor                        | 3 CP  |
| Viteză burghiu                      | 0-350 rpm-1   |
| Combustibil                         | Benzină fără plumb                                  |
| Raport amestec combustibil/ulei     | 25:1  |
| Capacitate rezervor de combustibil  | 1,1 L   |
| Volum de ulei cutie de viteze       | 250 ml  |
| Tip de ulei cutie de viteze         | Vaselină pe bază de litiu 3#                        |
| Sistem de pornire                   | Demaror cu recul                                    |
| Tipul de filtru de aer              | Element din burete                                  |
| Burghiu maxim                       | 265 x 1.000 mm                                      |
| Greutate (cu burghiu inclus)        | 11,90 kg  |
| <b>Nivelul presiunii acustice</b>   |   |
| Nivelul de putere acustică          | 111,15dB(A) K=3dB                                   |
| Nivelul de putere acustică garantat | 114 dB(A)   |
| Vibrații                            | 8,586 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>       |



- Echipament portabil, pompă Booster inclusă, ideal pentru pulverizarea de soluții sau suspensii lichide și pulberi.
- Este flexibil și eficient pentru pulverizarea diverselor tratamente pentru protecția plantelor în vederea prevenirii bolilor și combaterea dăunătorilor, chiar și pe plantații de mari dimensiuni.
- Se poate utiliza, de asemenea, pentru aplicarea erbicidelor și a pesticidelor.
- Pulverizarea se realizează prin mai multe duze.
- Pornirea este manuală cu demaror cu cablu retractabil.
- Elemente de comandă integrate în mâner.
- Ventil pentru împrăștiere ce poate fi acționat cu o singură mână.
- BTA-MD600Y poate pulveriza și particule solide.
- Pulverizare eficientă fără pierderi.



## ATOMIZOR BTA-MB650Y

COD: BT6000024

Putere: 1,8 cp  
 Turație maximă: 7.000 rpm  
 Înălțime de lucru: 10 m  
 Pompă Booster inclusă  
 Greutate netă / brută: 9 kg / 10 kg  
 Dimensiuni ambalaj: 510 x 380 x 650 mm

**793 lei**

## ATOMIZOR BTA-MD600Y

COD: BT6000025

Putere: 3,4 cp  
 Capacitate rezervor: 14 L  
 Înălțime de lucru: 12 m  
 Pompă Booster inclusă  
 Pulverizare particule solide  
 Greutate netă / brută: 10,5 kg / 12 kg  
 Dimensiuni ambalaj: 500 x 340 x 680 mm

**1.090 lei**



## MAȘINI DE TUNS IARBĂ

Mașini de tuns perfecte pentru îngrijirea gazonului din jurul casei tale. Datorită modului simplu de utilizat, mașinile pot fi folosite atât de grădinarii experimentați, cât și de începători.

Mașinile sunt autopropulsate și prevăzute cu:

- Motor benzină;
- Mâner ergonomic, pliabil și moale;
- Roți robuste pentru facilitarea manevrării în timpul transportului;
- Carcasă robustă și rezistentă;
- Sac pentru depozitarea ierbii tăiate;
- Înălțimea tăierii reglabilă, de la 25 la 75 mm, cu o singură mână;
- Prevăzute cu sistem de mulcire.



### BTA-MTG425

COD: 3161304182346

Motor NP130 pe benzină  
2.0 kW / 132 cc / 2.800 rpm  
Autopropulsată  
Lățime tăiere: 410 mm  
Înălțime tăiere ajustabilă:  
25-75 mm  
Volum sac textil iarbă: 45L  
Dimensiuni ambalaj:  
685 x 530 x 440 mm

**1.077 lei**



### BTA-MTG450

COD: 3161304182353

Motor NP150 pe benzină  
2.3 kW / 149 cc / 2.800 rpm  
Autopropulsată  
Lățime tăiere: 460 mm  
Înălțime tăiere ajustabilă:  
25-75 mm  
Volum sac textil iarbă: 60L  
Dimensiuni ambalaj:  
815 x 580 x 530 mm

**1.309 lei**



### BTA-MTG500

COD: 3161304182360

Motor NP170 pe benzină  
2.6 kW / 171 cc / 2.800 rpm  
Autopropulsată  
Lățime tăiere: 508 mm  
Înălțime tăiere ajustabilă:  
25-75 mm  
Volum sac textil iarbă: 60L  
Dimensiuni ambalaj:  
900 x 580 x 530 mm

**1.440 lei**

**BTA-TTG630**

COD: BT6000058

**6.271 lei**



### Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

### DATE TEHNICE

| MODEL                   | BTA-TTG630           |
|-------------------------|----------------------|
| Tip motor               | LONCIN               |
| Transmisie              | Hidrostatica         |
| Putere motor            | 7 CP                 |
| Combustibil             | Benzină fără plumb   |
| Tip pornire             | La cheie             |
| Lățime de lucru         | 610 mm               |
| Înălțime de lucru       | 35-75 mm             |
| Mod de cosire           | Colectare in cos     |
| Capacitate sac colector | 150 L                |
| Greutate netă/brută     | 113-135 kg           |
| Dimensiuni (LxIxH)      | 1.480 x 760 x 830 mm |



**BTA-TTG840**

COD: BT6000059

**9.699 lei**

### Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Lățimea mare de tăiere - ideală pentru cosirea suprafețelor mari;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

### DATE TEHNICE

| MODEL                   | BTA-TTG840             |
|-------------------------|------------------------|
| Tip motor               | LONCIN                 |
| Transmisie              | Hidrostatica           |
| Putere motor            | 11 CP                  |
| Combustibil             | Benzină fără plumb     |
| Tip pornire             | La cheie               |
| Lățime de lucru         | 840 mm                 |
| Înălțime de lucru       | 35-75 mm               |
| Mod de cosire           | Colectare in cos       |
| Capacitate sac colector | 220 L                  |
| Greutate netă/brută     | 163-186 kg             |
| Dimensiuni (LxIxH)      | 1.690 x 1.000 x 860 mm |



**BTA-TTG1070**

COD: BT6000060

**11.995 lei**

**Caracteristici:**

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonului la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înaltă calitate;

- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarba eficient și confortabil;
- Lățimea mare de tăiere - ideală pentru cosirea suprafețelor mari;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

**DATE TEHNICE**

| MODEL                   | BTA-TTG1070            |
|-------------------------|------------------------|
| Tip motor               | LONCIN                 |
| Transmisie              | Hidrostatica           |
| Putere motor            | 14 CP                  |
| Combustibil             | Benzină fără plumb     |
| Tip pornire             | La cheie               |
| Lățime de lucru         | 1.070 mm               |
| Înălțime de lucru       | 35-75 mm               |
| Mod de cosire           | Colectare in cos       |
| Capacitate sac colector | 220 L                  |
| Greutate netă/brută     | 189-223 kg             |
| Dimensiuni (LxIxH)      | 1.700 x 1.130 x 860 mm |



### Furtunuri absorbție

Ø 25 mm 1" - 7 bar **11,0lei**  
COD: RO0008378

Ø 50 mm 2" - 5 bar **28,0lei**  
COD: RO0008379

Ø 75 mm 3" - 4 bar **52,0lei**  
COD: RO0008380

Ø 100 mm 4" - 4 bar **71,9lei**  
COD: RO0008381



### Furtunuri refulare

Ø 25 mm 1" - 1 bar **9,0lei**  
COD: RO0009272

Ø 50 mm 2" - 4 bar **11,0lei**  
COD: RO0008383

Ø 75 mm 3" - 3,5 bar **17,0lei**  
COD: RO0008384

Ø 100 mm 4" - 6 bar **28,0lei**  
COD: RO0008385



### Furtunuri textil tip pompier, L 20m Includ racorduri Storz

Ø 50 mm 2" - 10 bar **260lei**  
COD: RO0009273

Ø 75 mm 3" - 10 bar **422lei**  
COD: RO0009274

Ø 100 mm 4" - 7 bar **744lei**  
COD: RO0009275

\*Prețurile afișate sunt pe ml. Comanda minimă este de 10 ml/multiplu de 10.

## Ape semicurate



### BTA-MP50

COD: BT6000031

Ø 50 mm - 2"  
Debit - 500 l/min.

**898 lei**



### BTA-MP80

COD: BT6000032

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 830 l/min.

**997 lei**



### BTA-MP100

COD: BT6000033

Ø 100 mm - 4"  
Debit - 1.330 l/min.

**1.393 lei**



### BTA-MPP50

COD: BT6000034

Ø 50 mm - 2"  
Debit - 300 l/min.  
H max. 80m

**1.321 lei**



### BTA-MPP80

COD: BT6000035

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 830 l/min.  
H max. 70m

**2.261 lei**

## Ape curate



### BTA-MP25

COD: BT6000029

Ø 25 mm - 1"  
Debit - 4 m³/h

**713 lei**



### BTA-MP40

COD: BT6000030

Ø 40 mm - 1,5"  
Debit - 12 m³/h

**724 lei**

## SEACI



### SCWT-80

COD: 6426390839572

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 1.100 l/min.

**1.473 lei**



### SCWT-80E

COD: 6426390839589

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 1.100 l/min.  
**Demaraj electric**

**1.979 lei**



### SCWT-100

COD: 6426390839565

Ø 100 mm - 4"  
Debit - 1.650 l/min.

**2.288 lei**





## SENCY

**SCPW2700**

COD: 6426390839503

Motor benzină 6,5 cp  
Debit apă: 7,9 l/min.  
Presiune max.: 186 bar

**2.142 lei**

Echipamente compacte și ușor de utilizat.  
Ideale pentru spălarea teraselor, fațadelor caselor,  
pavajelor, trotuarelor, mobilierului de grădina, a  
bicicletelor, autovehiculelor, etc.  
Mașini concepute pentru utilizarea de zi cu zi, în condiții  
de folosință extreme.



**BT1500-A**  
COD: 3533254132977  
230V - 1,4 kW  
Debit apă 300 l/oră.  
Presiune 120 bar

**354 lei**



**BT1900-B**  
COD: 3533254132984  
230V - 1,8 kW  
Debit apă 360 l/oră.  
Presiune 135 bar

**532 lei**

**BT2350-B**  
COD: 3533254132991  
230V - 2,2 kW  
Debit apă 360 l/oră.  
Presiune 160 bar

**616 lei**



1L ulei motor



### SK2500

COD: 7403284155023

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 2,2 kW  
Demaraj la sfoară

**1.342 lei**



### SK2800

COD: 7403284155030

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 2,8 kW  
Demaraj la sfoară

**1.373 lei**



### SK4500

COD: 7403284155047

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 3,8 kW  
Demaraj la sfoară

**1.679 lei**



### SK5000E

COD: 7403284155054

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 4,8 kW  
Demaraj la sfoară / electric

**2.830 lei**



### SK5500E

COD: 7403284155061

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 5,5 kW  
Demaraj la sfoară / electric

**2.859 lei**



### SK10000E

COD: 7403284155078

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 8 kW  
Demaraj la sfoară / electric

**3.509 lei**

**SEACI**

Generatoare de curent insonorizate

AVR



**SC-7500Q**

COD: 6426390839398

230V

Putere max.  
6 kW

Motor Senci,  
Diesel

**ATS & AVR**  
incluse

**6.516 lei**

AVR



**SC-7500Q-3**

COD: 3161304182322

400V/230V

Putere max.  
6 kVA/4,8 kW

Motor Senci,  
Diesel

**ATS & AVR**  
incluse

**7.586 lei**



**Cadou!**

1L ulei motor

**SEACI**

Generatoare de curent insonorizate

AVR



**SC-10000Q**

COD: SC1009324

230V

Putere max.  
8 kW / 12 CP

Motor Senci,  
Diesel

**ATS & AVR**  
incluse

**8.944 lei**

AVR



**SC-10000Q-3**

COD: SC1009325

400V/230V

Putere max.  
8 kW / 2,7 kW

Motor Senci,  
Diesel

**ATS & AVR**  
incluse

**9.223 lei**



**Cadou!**

1L ulei motor

Generatoare de curent rezidențiale, insonorizate



AVR

**SKD25YS**

COD: SC1009378

Motor Diesel  
AVR&ATS incluse  
400V - 25 kVA

**31.588 lei**



AVR

**SKD34YS**

COD: SC1009379

Motor Diesel  
AVR&ATS incluse  
400V - 34 kVA

**36.868 lei**

Includ modul  
**Controller DC5x-4G**  
pentru monitorizare  
tehnică și GPS.



**Servicii incluse**



Transport gratuit



Livrare din stoc în 48h



Garanție 2 ani



**Se livrează gata de lucru**



Ulei



Lichid răcire



Punere în funcțiune\*

\*În cazul semnării contractului de mentenanță.

# REPREZENTANȚI VÂNZĂRI

## Zona Nord-Vest

**Adrian Șerban**

0759.032.235


adrian.serban@italiastar.ro

## Zona Nord-Est

**Robert Amoltoaiei**

0743.616.118

robert.a@italiastar.ro

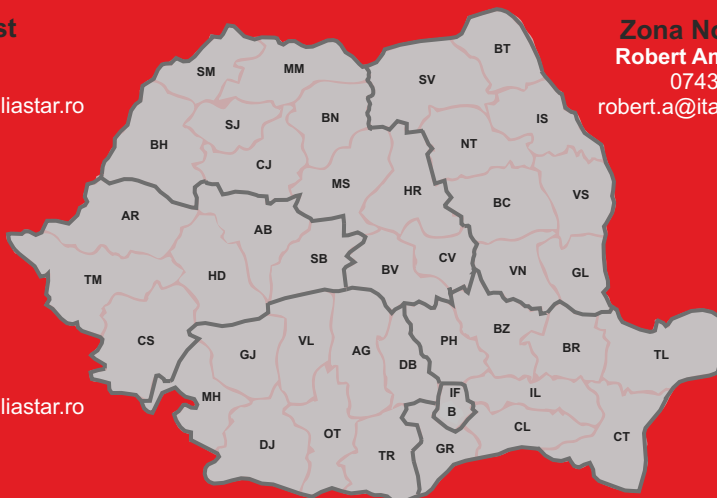

## Zona Vest

**Bogdan Rusan**

0759.207.471

bogdan.rusan@italiastar.ro

## Zona Sud-Est

**Paul Istrate**

0744.340.500

paul.istrate@italiastar.ro

## Zona Sud

**Cătălin Mușat**

0756.180.620

catalin.musat@italiastar.ro

## Category Manager

**Bisonte AgroGarden**

**Viorel Ionescu**

0745.646.229

viorel.ionescu@italiastar.ro

Distribuitor:

