

*Mai puternic, mai rapid, mai eficient!*

**BROȘURĂ PROMOȚII**  
20.10.2025-31.01.2026

**ECHIPAMENTE**  
Grădinărit  
Acasă  
Construcții



[www.bisonte-romania.ro](http://www.bisonte-romania.ro)





**2.361 lei**

**BTA-1000**

COD: 7403284155092

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, vitei de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

Vezi cum funcționează!



### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	1,8 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤ 30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-1000 + Pachet 1



**Pachetul 1 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.895 lei**

## PACHET Motocultor BTA-1000 + Pachet 2



**Pachetul 2 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.147 lei**

## PACHET Motocultor BTA-1000 + Pachet 3



**Pachetul 3 include:**  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.219 lei**



**2.205 lei**

## BTA-1000FC (fără cover)

COD: BT6000044

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, vitei de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.


### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 23 mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000FC
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-1000FC + Pachet 1

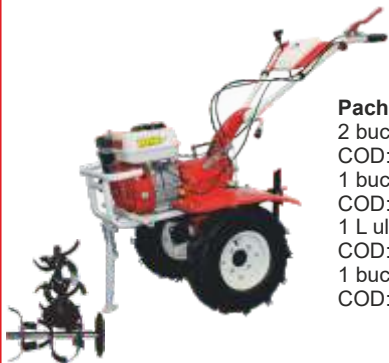

**Pachetul 1 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.743 lei**

## PACHET Motocultor BTA-1000FC + Pachet 2



**Pachetul 2 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.995 lei**

## PACHET Motocultor BTA-1000FC + Pachet 3



**Pachetul 3 include:**  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.067 lei**

## BTA-950

COD: BT6000066

1.690 lei

**NOU!**



### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, vitei de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri


### DATE TEHNICE

#### MODEL

#### BTA-1000FC

Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-950 + Pachet 1

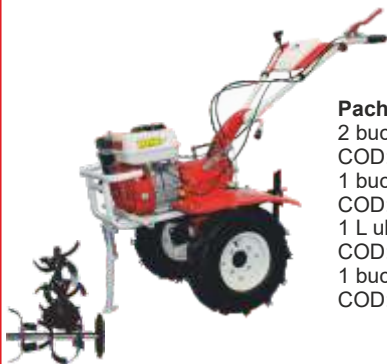

**Pachetul 1 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.215 lei**

## PACHET Motocultor BTA-950 + Pachet 2



**Pachetul 2 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.463 lei**

## PACHET Motocultor BTA-950 + Pachet 3



**Pachetul 3 include:**  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.517 lei**



**2.570 lei**

**BTA-1001**

COD: BT6000064

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, vitei de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

Vezi cum funcționează!



### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 23 mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1001
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	8,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	223 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	1,8 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-1001 + Pachet 1



**Pachetul 1 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.100 lei**

## PACHET Motocultor BTA-1001 + Pachet 2



**Pachetul 2 include:**  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.352 lei**

## PACHET Motocultor BTA-1001 + Pachet 3



**Pachetul 3 include:**  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.425 lei**



**1.861 lei**

## BTA-750

COD: 3161304182339

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos. Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuților diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 23 mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-750
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Aluminiu
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-750 + Pachet 1



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.405 lei**

## PACHET Motocultor BTA-750 + Pachet 2



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.658 lei**

## PACHET Motocultor BTA-750 + Pachet 3



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.730 lei**



**1.550 lei**

**BTA-700**

COD: BT6000065

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 23$  mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-700
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Aluminiu
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-700 + Pachet 1



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.075 lei**

## PACHET Motocultor BTA-700 + Pachet 2



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.323 lei**

## PACHET Motocultor BTA-700 + Pachet 3



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT6000036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.377 lei**

**2.000 lei**



## BTA-900FC

COD: BT6000043

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile și accesorii compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tubercuților diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-450R, BTA-550R).
- Aripi (apărătoare de pamânt) dimensionate pentru a fi folosit la toate muncile.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Ø23 mm, 4 găuri

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-900FC
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F
Putere motor	7 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	212 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Două curele de transmisie între motor și reductor, lanț în reductor, în ulei
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Cantitate ulei transmisie	0,9 litri (10W-40)
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-900 + Pachet 1



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.588 lei**

## PACHET Motocultor BTA-900 + Pachet 2



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 4.00-8  
 COD: BT7000118  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**2.907 lei**

## PACHET Motocultor BTA-900 + Pachet 3



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-500R  
 COD: BT600036  
 1 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.048 lei**

**3.196 lei**

**BTA-10SG**

COD: 7403284155108

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 140 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-10SG
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	177F
Putere motor	10 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	300 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-10SG + Set arat



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**3.937 lei**

## PACHET Motocultor BTA-10SG + Set complet



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.188 lei**

## PACHET Motocultor BTA-10SG + Set tractabil



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**6.021 lei**

**3.934 lei**

**BTA-13SG**

COD: BT6000009

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motoculturului de cca. 150 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-13SG
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	188F
Putere motor	13 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	389 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-13SG + Set arat



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.659 lei**

## PACHET Motocultor BTA-13SG + Set complet



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.911 lei**

## PACHET Motocultor BTA-13SG + Set tractabil



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**6.744 lei**

**4.014 lei**

**BTA-16SG**

COD: BT6000010

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SG
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm <sup>2</sup>	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

## PACHET Motocultor BTA-16SG + Set arat



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.738 lei**

## PACHET Motocultor BTA-16SG + Set complet



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**4.991 lei**

## PACHET Motocultor BTA-16SG + Set tractabil



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**6.823 lei**

## BTA-16SGE

COD: BT6000011

4.558 lei

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 6.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi 32$  mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

**Pornire electrică  
Baterie inclusă**

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SGE
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	6.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

**PACHET**

**Motocultor BTA-16SGE + Set arat**



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 COD: BT7000511  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**5.271 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-16SGE + Set complet**



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 COD: BT7000511  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**5.523 lei**

**PACHET**

**Motocultor BTA-16SGE + Set tractabil**



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**7.356 lei**

## BTA-16SGE HLSDIF

COD: BT6000063

5.695 lei

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.  
 Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale. Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 160 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.  
 Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.  
 Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 6.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

Reductor putere  
Diferențial blocabil

Pornire electrică  
Baterie inclusă

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-16SGE HLSDIF
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	190F
Putere motor	16 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	420 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,1 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	4 viteze înainte, 2 viteze înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	6.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

## PACHET

### Motocultor BTA-16SGE HLSDIF + Set arat



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 COD: BT7000511  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**6.386 lei**

## PACHET

### Motocultor BTA-16SGE HLSDIF+ Set complet



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 COD: BT7000511  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**6.638 lei**

## PACHET

### Motocultor BTA-16SGE HLSDIF + Set tractabil



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179  
 1 buc. contor ore funcționare  
 COD: BT0002384



**8.471 lei**



## BTA-12SDE

COD: 7403284155115

### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 5.00-12
- 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri
- 1 x Capotă cu far

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-12SDE
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, Diesel, injecție directă
Model motor	SC188F
Putere motor	12 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Sistem ungere	Pompa de ulei
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,65 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6,5 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	5.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

## PACHET

### Motocultor BTA-12SDE + Set arat



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179



**5.746 lei**

## PACHET

### Motocultor BTA-12SDE + Set complet



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179



**5.998 lei**

## PACHET

### Motocultor BTA-12SDE + Set tractabil



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179



**7.831 lei**

## BTA-12SDE HLSDIF

COD: BT600062

6.691 lei



**Reductor putere  
Diferențial blocabil**

**Pornire electrică  
Baterie inclusă**

Vezi cum  
funcționează!



### CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de peste 5.000 mp, pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos.

Frezele segmentabile 2+2+1 / 5 tronsoane cu 4 cuțițe, sunt prevăzute cu discuri laterale.

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului de cca. 175 kg (cu frezele montate) ajută la lucrul pământului fără un efort sporit din partea utilizatorului.

Prevăzut cu bullbar frontal pentru protecția motorului în caz de răsturnare.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută la reglarea coarnelor în funcție de înălțimea utilizatorului, iar stânga-dreapta ajută la reglarea coarnelor pentru a putea utiliza motocultorul în solarii și sere în formă de semicerc.

### SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 6.00-12

1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tijă reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) Φ32 mm, 4 găuri

1 x Capotă cu far

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-12SDE HLSDIF
<b>Motor</b>	
Tip motor	În 4 timpi, Diesel, injecție directă
Model motor	SC188F
Putere motor	12 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	438 cmc
Sistem ungere	Pompa de ulei
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	1,65 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	6,5 litri
Consumul de combustibil kg/hm2	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei
<b>Transmisie</b>	
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,4 litri (10W-40)
Lățime de lucru	1.350 mm
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	6.00-12
Freze segmentabile	2+2+1 cu discuri laterale

## PACHET

### Motocultor BTA-12SDE HLSDIF + Set arat



Pachetul 1 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179



**7.363 lei**

## PACHET

### Motocultor BTA-12SDE HLSDIF+ Set complet



Pachetul 2 include:  
 2 buc. roți metalice 5.00-12  
 cu manicot  
 COD: BT7000119  
 1 buc. plug arat  
 COD: BT7000114  
 1 buc. plug bilonat  
 COD: BT7000115  
 1 buc. plug scos cartofi  
 COD: BT7000116  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179



**7.615 lei**

## PACHET

### Motocultor BTA-12SDE HLSDIF + Set tractabil



Pachetul 3 include:  
 1 Remorcă BTA-600R  
 COD: BT6000020  
 3 L ulei transmisie  
 COD: BT0009179



**9.448 lei**

**Anvelopă cauciuc 4.00-8**

COD: BT7000137



**66,6 lei**

**Camera cauciuc 4.00-8**

COD: BT7000134



**14,7 lei**

**Roată cauciuc 4.00-8**

COD: BT7000131-1



**63,6 lei**

**Roată metalică 4.00-8**

COD: BT7000118



**204 lei**

**Anvelopă cauciuc 5.00-8**

COD: BT7000138



**75,7 lei**

**Camera cauciuc 5.00-8**

COD: BT7000135



**24,4 lei**

**Roată cauciuc 5.00-8**

COD: BT7000132-1



**76,4 lei**

**Camera cauciuc 5.00-12**

COD: BT7000136



**24,4 lei**

**Anvelopă cauciuc 5.00-12**

COD: BT7000139



**155 lei**

**Roată cauciuc 5.00-12**

COD: BT7000133-1



**111 lei**

**Roată metalică 5.00-12**

COD: BT7000119



**313 lei**

**Roată cauciuc 4.00-12, remorcă**

COD: BT7000102



**196 lei**

**Tub hexagonal pentru roți 4.00**

COD: BT7000120



Ø 23 mm **28,5 lei**

**Tub hexagonal pentru roți 5.00**

COD: BT7000121



Ø 32 mm **36,6 lei**

**Set șuruburi pentru tub hexagonal 23/32mm**

COD: BT7001169



Ø 32 mm **10,2 lei**

**Cuțit stânga/dreapta**

COD: BT7000125 / BT7000126

Pentru ax  
Ø 23 și 32 mm



**11,5 lei**

**Disc lateral freză cu ax hexagonal 23 mm**

COD: BT33709000570

**28,3 lei**



**Disc lateral freză cu ax hexagonal 32mm**

COD: BT7000486

**32,7 lei**

**Freză completă cu discuri laterale**

COD: BT7000123

Set  
2 buc.



Pentru ax  
Ø 23 mm

**391 lei**

**Freză completă cu discuri laterale**

COD: BT7000124

Set  
2 buc.



Pentru ax  
Ø 32 mm

**719 lei**

**Plug arat**

COD: BT7000114



**159 lei**

**Plug bilonat**

COD: BT7000115



**187 lei**

**Plug reversibil mare**

COD: BT7000122



**610 lei**

**Bilonator**

COD: BT7000117



**126 lei**

**Plug cartofi**

COD: BT7000116



**171 lei**

**Bolț freze 8x45 mm**

COD: BT7000140



**4,1 lei**

**Limitator adâncime**

COD: BT7000129



**45,3 lei**

**Suport accesorii**

COD: BT7000130



**54,2 lei**

**Ulei motor**

COD: BT0004370



**23 lei**

**Ulei transmisie**

COD: BT0009179



**21,4 lei**

**Contor ore funcționare**

COD: BT0002384



**74,5 lei**

**BTA-400**  
COD: BT6000054

**1.374 lei**

**BTA-600**  
COD: BT6000055

**1.471 lei**



#### Aplicabilitate:

- Recomandat pentru suprafețe de până la 1.500 mp;
- Grădini și sere cu soluri ușoare și medii că duritate;
- Lucrări agricole pentru prășitul porumbului.

- Ușor de transportat și depozitat;
- Lățime de lucru redusă;
- Fiabilitate ridicată;
- Vopsea calitate superioară rezistentă la UV.

#### Avantaje:

- Design compact și greutate redusă;
- Poate fi folosită cu ușurință chiar și de către persoane începătoare;

#### SET LIVRARE

- 1 x Set două freze
- 1 x Tijă reglare adâncime

#### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-400	BTA-600
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV	
Putere motor	3,0 CP	3,5 CP
Capacitate cilindrică	121 cmc	139 cmc
Viteza nominală	3.000 min <sup>-1</sup>	
Adâncime	150-200 mm	
Tip pornire	La sfoară	
Lățime de lucru	36 cm	60 cm
Set freze pentru săpat	2 seturi L + R / Ø26 cm	
Greutate netă/brută	33 kg/35 kg	36 kg/38 kg



## SET LIVRARE

2 x Roată de cauciuc 5.00-8 / 40 cm  
 1 x Set două freze segmentabile 30 cm, 2+1  
 1 x Suport fix pentru accesorii  
 1 x Tijă reglare adâncime  
 2 x Manicot (tub hexagonal)  $\Phi$ 23 mm, 4 găuri

## BTA-1000FC-HLS

COD: BT6000057

Fără cover  
 Dotat cu reductor

**2.490 lei**

## BTA-1000FC-DIF

COD: BT6000056

Fără cover  
 Dotat cu diferențial

**2.794 lei**

## CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0-10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc.

Cu freze segmentabile și accesoriiile compatibile, se poate folosi la:

- Lucrările de primăvară: desfundat, maruțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- Lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie;
- Lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- Transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare.

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-1000FC
Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	170F, Euro V / 212 cmc / 3.600 rpm
Putere motor	7 CP
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	2 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Lățime de lucru	560 - 830 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	300 mm
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

**BTA-MF360**

COD: BT6000027

**MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF360**

### Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 10.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fanului/ierbii, mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curților și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

### Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 6,5 CP produs de Loncin;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

**Set livrare** - Multifuncțional fără accesorii.



Vezi cum funcționează!



**4.658 lei**

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-MF360
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,5 CP
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteze	2 viteze înainte + 2 viteze înapoi
Priză de putere	DA
Dimensiune roți	6.00-8



**Freză  
BTA-TI360**  
COD: BT7000494  
Lățime de lucru 620 mm  
Adâncime 200 mm

**1.709 lei**



**Sistem cosire  
BTA-GC360**  
COD: BT7000495  
Lățime de lucru 970 mm  
Înălțime tăiere 20-60 mm

**1.944 lei**



**Dispozitiv măturat  
BTA-SW360**  
COD: BT7000496  
Lățime de lucru 900 mm  
Ajustare înălțime 0~50 mm

**2.326 lei**



**Plug zăpadă  
BTA-DB360**  
COD: BT7000497  
Lățime de lucru 850 mm  
Ajustare înălțime 0~50 mm

**1.117 lei**



**Freză zăpadă BTA-ST360**  
COD: BT7000498  
Lățime de lucru 560 mm  
Distanța de aruncare 6m

**1.210 lei**



**Set roți metalice  
și plug BTA-SP360**  
COD: BT7000499  
Distanță exterioară roți  
420mm

**638 lei**



## BTA-MF400

COD: BT6000028

### MULTIFUNCȚIONAL BTA-MF400

#### Aplicabilitate

- Recomandat pentru suprafețe între 2.000 și 20.000mp;
- Utilizat cu o gamă largă de accesorii pentru: cosirea fânului/ierbii, aratul și mărunțirea pământului, producerea de șanțuri/biloane, măturatul curțurilor și trotuarelor, îndepărtarea zăpezii atât cu plugul de zăpadă cât și cu freza de zăpadă;
- Utilizat la transport împreună cu remorcă agricolă.

#### Avantaje

- Acoperă o gama foarte largă de activități prin multitudinea de accesorii;
- Manevrabilitate ușoară prin reglarea coarnelor sus-jos și stânga-dreapta;
- Motor puternic de 15 CP;
- Include sistem de remorcare pentru remorcă agricolă
- Fiabilitate crescută.

**Set livrare** - Multifuncțional fără accesorii.



**7.058 lei**

#### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-MF400
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	15 CP
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Trepte de viteze	3 viteze înainte + 3 viteze înapoi
Priză de putere	DA
Dimensiune roți	5.00-10



**Freză  
BTA-TI400**  
COD: BT7000500  
Lățime de lucru 800 mm  
Adâncime 200 mm

**1.834 lei**



**Sistem cosire  
BTA-GC400**  
COD: BT7000501  
Lățime de lucru 1.200 mm  
Înălțime tăiere 20-60 mm

**2.251 lei**



**Dispozitiv măturat  
BTA-SW400**  
COD: BT7000502  
Lățime de lucru 1.100 mm

**3.760 lei**



**Plug zăpadă  
BTA-DB400**  
COD: BT7000503  
Lățime de lucru 920 mm

**1.461 lei**



**Freză zăpadă BTA-ST400**  
COD: BT7000504  
Lățime de lucru 720 mm

**1.452 lei**



**Plug bilonat  
BTA-SP400**  
COD: BT7000505

**581 lei**



**Plug arat  
BTA-PL400**  
COD: BT7000506

**666 lei**



**Roți metalice  
BTA-MW500**  
COD: BT7000507

**473 lei**



**Greutăți roți**  
COD: BT7000508

**730 lei**



**Roți duble  
cauciuc**  
COD: BT7000509

**Solicită oferta!**

**Carburator**



**Demaror**



**Filtru aer**



**Curea**



**Cablu accelerație ambreiaj**



**Manetă ambreiaj**



**Transmisie**



**Comutator ON/OFF**



**Pinion transmisie**



**Ax transmisie**



**Cuplă suport**



**Roată frontală**



**Lanț gall**



**Segmenți piston**



**Ax reductor**

**Garnituri**



**Rulmenți**



**BTA-663W**

COD: BT6000061



**6.740 lei**

Este ideal pentru tăierea și defrișarea vegetației înalte, a ierburilor și a tufărișurilor. Ajută la realizarea unui efect de circulație a materialului organic, contribuind la reținerea umidității și îmbunătățind randamentul. Lama suspendată a capului de tăiere este destinată să taie iarba și să spargă vegetația. De asemenea, poate fi utilizat pentru plivirea terenurilor infestate cu tufăriș și spini.

Recomandat pentru suprafețe medii și mari.

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-663W
Motor	W300F-2, Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Putere maximă (la 3.600 rpm)	9,0 CP
Capacitate cilindrică	302 cc
Sistem pornire	Demaror manual
Transmisie	Angrenaj + cureaua de transmisie
Trepte de viteze	3 viteze înainte + 1 viteză înapoi
Înălțimea de tăiere	> 8 mm
Latime de tăiere	700 mm
Numar cutite	36
Rezervor combustibil	6,5 L
Greutate	180 Kg
Dimensiuni	1.800 x 800 x 800mm

**BTA-500R**

COD: BT6000036

**1.842 lei**

Vezi cum funcționează!



H obloane laterale 50 cm

500kg

Obloane rabatabile

Frână de picior

Cutie depozitare

Roți complete cu cameră

Frână de mână

## APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele între 7CP-18CPcu sistem de fixare cu bolt.

Scaun confortabil, dotat cu cutie depozitat scule.

Obloanele se desfac pe toate laturile.

Cuva este basculabila manual.

Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână (de staționare).

Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutate mari.

Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

## AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferrari, Pasquali etc.

## ACCESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104

**31,5 lei**

Anvelopă 4.00-12, BT7000103

**121 lei**

Roată completă 4.00-12, BT7000102

**196 lei**

Anvelopă 4.50-12, BT7000763

**164 lei**

Anvelopă 5.00-12, BT7000765

**164 lei**


## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-500R
Tip frană	Mecanică pe tambur
Frană de picior	Da
Frană de mână	Da
Suspensie pe foi de arc	Da
Picior de sprijin	Da
Sistem de basculare	Da
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru scule
Capacitate încărcare	500 kg
Dimensiune cuvă	125x 80 x 50 cm
Tip roți	Pneumatice, 4.00-12
Greutate	120 kg

**BTA-600R**

COD: BT6000020

**2.808 lei**

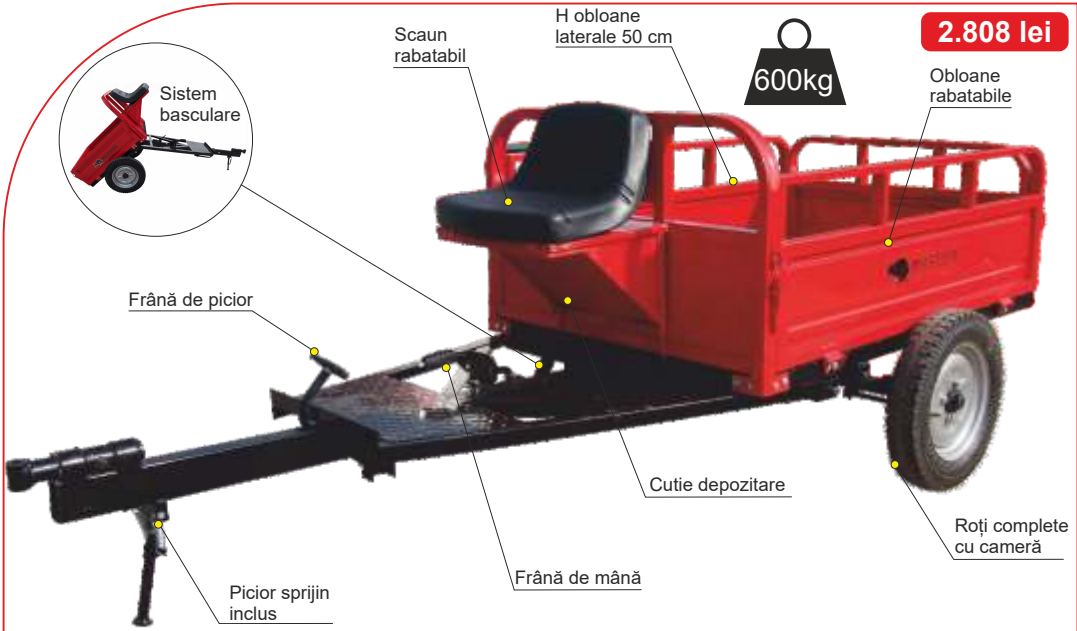

## APLICABILITATE

Compatibilă cu toate motocultoarele cu sistem de fixare cu bolt.  
Scaun confortabil și reglabil pe orizontală, dotat cu cutie depozitat  
suce.

Obloanele se desfac pe toate laturile.

Cuva este basculabila manual.

Dimensiuni cuva marite, pentru o capacitate de incarcare mai mare.  
Sistem dublu de frânare pe saboți: frână de picior și frână de mână  
(de staționare)

Suspensie pe foi de arc, rezistență la șocuri și greutateți mari.

Roți pneumatice din cauciuc 4.00-12.

## AVANTAJE

Nuca de prindere este oscilantă și dimensionată pentru a putea fi tractată și de motocultoare precum BCS, Ferari, Pasquali, Bertolini, etc.

## ACCESORII

Cameră 4.00-12, BT7000104

**31,5 lei**

Anvelopă 4.00-12, BT7000103

**121 lei**

Roată completă 4.00-12, BT7000102

**196 lei**

Anvelopă 4.50-12, BT7000763

**164 lei**

Anvelopă 5.00-12, BT7000765

**164 lei**

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-600R
Tip frană	Mecanică pe tambur
Frană de picior	Da
Frană de mână	Da
Suspensie pe foi de arc	Da
Picior de sprijin	Da
Sistem de basculare	Da
Tip scaun	Cu șezut confortabil și cutie pentru suce, reglabil pe orizontală
Capacitate încărcare	600 kg
Dimensiune cuvă	140 x 100 x 50 cm
Tip roți	Pneumatice, 4.00-12
Greutate	135 kg

**BTA-450TR**

COD: 7403284155085

**9.425 lei**



Adâncime săpare  
150/250/350/450 mm

## APLICABILITATE

### În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

### În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

## AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.

Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 150, 250, 350, 450 mm.

## SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-450TR

Lanț 21 dinți

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-450TR
Tip motor	În 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Putere motor	6,0 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor de combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Productivitate săpare	60 m/ora
Adâncime de săpare	150, 250, 350, 450 mm
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Lanț	21 dinți din aliaj de carbură
Lungimea lanțului	1.600 mm
Viteza lanțului	550 m/min
Anvelope	145/7,0-6
Dimensiuni (LxlxH)	1.760 x 700 x 900 mm
Greutate	135 kg

**BTA-600TRE**

COD: BT6000014

**11.476 lei**

Vezi cum  
funcționează!



Adâncime săpare  
200/400/600 mm

## APLICABILITATE

### În agricultură

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor pentru irigații.

### În construcții

- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de canalizare și ape pluviale cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea conductelor de aducțiune apă potabilă și menajeră cu diametru de maxim 90 mm;
- Utilizat la săparea șanțurilor pentru montarea cablurilor electrice și a fibrei optice.

## AVANTAJE

Săparea rapidă (până la 60 metri liniari / ora) a șanțurilor în toate tipurile de sol.  
Ajustare rapidă a adâncimii de săpare: 200, 400, 600 mm.

## SET LIVRARE

Mașină de săpat șanțuri BTA-600TR  
Lanț 27 dinți

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-600TRE
Tip motor	În 4 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Putere motor	12 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor de combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Productivitate săpare	60 m/ora
Adâncime de săpare	200, 400, 600 mm
Sistem de pornire	Electric
Lanț	27 dinți din aliaj de carbură
Lungimea lanțului	2.000 mm
Viteza lanțului	550 m/min
Anvelope	145/7,0-6
Dimensiuni (LxlxH)	2.100 x 720 x 1.100 mm
Greutate	185 kg



## APLICABILITATE

### În gospodării și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

### În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rădărea plantațiilor tinere de copaci.

## AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 100 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incindierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copacilor și a pomilor fructiferi.

## SET LIVRARE

Tocător complet BTA-100T

## DATE TEHNICE

MODEL	BTA-100T
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate combustibil	3,6 L
Capacitate ulei motor	0,6 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	6,0 CP
Sistem pornire	Manual
Diametru maxim tocare	100 mm
Productivitate maximă tocător	3mc/ora
Turație maximă rola	2.400 rpm
Cuțit tocător	2 lame reversibile
Dimensiune roți	3.50-6
Greutate	85 kg



Vezi cum  
funcționează!



### APLICABILITATE

#### În gospodăria și micro-ferme

- Utilizat pentru producerea de compost rezultat din tocarea crengilor după toaletarea arbuștilor și pomilor fructiferi;

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru tocarea resturilor lemnoase rezultate din rădărea plantațiilor tinere de copaci.

### AVANTAJE

- Tocare rapidă a crengilor cu diametrul până la 120 mm, folosind cuțite din oțel rapid cu lame ascuțite, dure, rezistente la impact și anti-abrazive;
- Demaror electric și motor puternic de 15CP;
- Include sistem remorcare cu nucă pentru transport;
- Alinierea la legislația în vigoare care nu mai permite arderea (incendierea) deșeurilor din lemn rezultate din toaletarea copacilor și a pomilor fructiferi.

### SET LIVRARE

Tocător complet BTA-120TE

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-120TE
Motor	Monocilindric, 4 timpi, răcit cu aer
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate combustibil	6 L
Capacitate ulei motor	1,1 L
Putere maximă (la 3.600 rpm)	12 CP
Sistem pornire	Electric
Diametru maxim tocare	120 mm
Productivitate maximă tocător	5mc/ora
Turație maximă rola	2.400 rpm
Cuțit tocător	2 lame reversibile
Dimensiune roți	4.00-10
Greutate	100 kg



## Despicătoare verticale 8 / 10 / 12 tone

### APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

### AVANTAJE

Motor electric puternic de 3,0 kW  
Pompă hidraulică care dezvoltă 8 t presiune asupra bușteanului  
Structura din oțel de înaltă calitate  
Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru  
Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.



**Ulei hidraulic  
inclus**



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV8T COD: BT6000045	BTA-DV10TMONO COD: BT6000052	BTA-DV12TMONO COD: BT6000053
Tip motor	Electric		
Alimentare	230V, 50 Hz		
Putere motor	3,0 kW		
Turatie motor	2.850 RPM		
Putere maximă despicare	8 t	10 t	12 t
Dimensiune buștean	L max. 650 mm / Ø max. 400 mm		
Cursă cuțit despicare	192 mm		
Capacitate rezervor ulei hidraulic	7,5 L		
<b>Ulei hidraulic inclus</b>	6 L	6 L	6 L
Factor de protecție	IP54		
Dimensiuni ambalaj (LxIxH)	710x450x1.170 mm		
Greutate netă	102 kg	108 kg	109 kg
Greutate brută	110 kg	116 kg	117 kg

**3.928 lei**

**4.461 lei**

**4.616 lei**

## BTA-DV10T

COD: BT6000046

**4.741 lei**



## BTA-DV12T

COD: BT6000047

**4.865 lei**



### Despicător vertical 10-12 tone

#### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV10T	BTA-DV12T
Tip motor	Electric	
Alimentare	400V, 50 Hz	
Putere motor	3,0 kW	3,5 kW
Putere maxima despicare	10 t	12 t
Dimensiune bustean (L max./ Ø max.)	650 mm / 500 mm	
Cursa cutit despicare	192 mm	
Capacitate rezervor ulei hidraulic	7,5 L	
<b>Ulei hidraulic inclus</b>	6 L	6 L
Factor de protectie	IP54	
Dimensiuni ambalaj (LxIxH)	710x450x1.170 mm	
Greutate neta	110 kg	113 kg
Greutate bruta	118 kg	121 kg

#### APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, seminee și sobe.

#### AVANTAJE

Motor electric puternic de 3,0 kW la modelul BTA-DV10T și 3,5 kW la modelul BTA-DV12T.

Pompă hidraulică care dezvoltă 10 t la modelul BTA-DV10T și 12 t la modelul BTA-DV12T presiune asupra busteanului.

Structură din oțel de înaltă calitate.

Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.

Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului.



**Ulei hidraulic inclus**

## BTA-DV15T

COD: BT6000048

**6.827 lei**



## BTA-DV18T

COD: BT6000049

**6.994 lei**



### Despicător vertical 15-18 tone

#### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-DV15T	BTA-DV18T
Tip motor	Electric	
Alimentare	400V, 50 Hz	
Putere motor	4,0 kW	
Putere maxima despicare	15 t	18 t
Dimensiune bustean (L max./ Ø max.)	1.100 mm / 500 mm	
Cursa cutit despicare	192 mm	
Capacitate rezervor ulei hidraulic	11 L	18 L
<b>Ulei hidraulic inclus</b>	9 L	15 L
Factor de protectie	IP54	
Dimensiuni ambalaj (LxIxH)	1.700x550x800 mm	
Greutate neta	183 kg	193 kg
Greutate bruta	211 kg	221 kg

#### APLICABILITATE

Utilizat la despicarea lemnului ce poate fi folosit la centrale termice, șeminee și sobe.

#### AVANTAJE

Motor electric puternic de 4,0 kW

Pompă hidraulică care dezvoltă 15 t la modelul BTA-DV15T și 18 t la modelul BTA-DV18T presiune asupra busteanului.

Structură din oțel de înaltă calitate.

Sistemul hidraulic de înaltă performanță conferă utilizatorului un mod ușor și eficient de lucru.

Kit-ul de transport permite manipularea ușoară a utilajului, având în echiparea standard și cuplă remorcare.



**Ulei hidraulic inclus**

## BTA-25M-ACC1

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000017

**PACHET**

**703 lei**

Vezi cum  
funcționează!



### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de viță de vie, zmeură, mure etc.

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

#### În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

### AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).

### SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-25M, 7403284155122

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

### OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



**69,2 lei**

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **112 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **139 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **212 lei**



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-25M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	58CC
Putere motor	2,5 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,37 kg
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	
Nivelul de putere acustică	111,16dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	12,97 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

## BTA-30M-ACC2

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000018

**PACHET**

**881 lei**

### APLICABILITATE

#### În agricultură

- Utilizat pentru plantarea pomilor fructiferi, a butașilor de vită de vie, zmeură, mure etc.

#### În domeniul forestier

- Utilizat pentru replantarea arborilor în zonele de pădure defrișate.

#### În construcții

- Utilizat pentru realizarea gropilor pentru stâlpi de gard;
- Alte activități ce presupun gropi în pământ cu diametrul maxim de 300 mm și adâncime maximă de 1.000 mm.

### AVANTAJE

Săparea rapidă a gropilor de diferite dimensiuni în toate tipurile de pământ (exclus piatră).


### SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-30M, 7403284155139

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip A 200 x 800 mm, 3161304182421

Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438



### OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



**69,2 lei**

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **112 lei**


Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **139 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **212 lei**

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-30M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	68CC
Putere motor	3 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,90 kg
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	
Nivelul de putere acustică	111,15dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	8,586 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

## PACHET

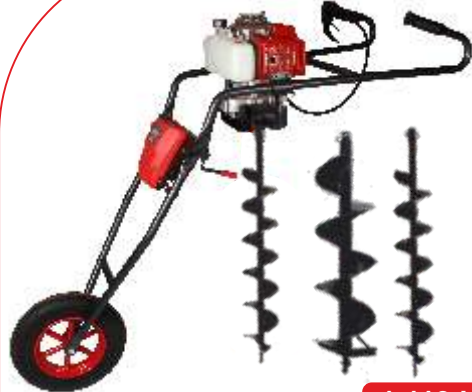

**1.113 lei**

## BTA-30M-S

COD pachet motoburghiu + burghie: BT6000019

Domeniu de utilizare: în agricultură, horticultură sau în construcții.

Echipamentul prezintă un cadru patentat de producător care are dublu rol:

- acționează ca stabilizator împotriva vibrațiilor;
- acționează ca sistem anti-rotăție.

Este sigur, eficient și este proiectat pentru a găuri întotdeauna într-o poziție perfect verticală.

Necesită doar un singur operator atât pentru muncă cât și pentru transport (prevăzut cu roată de transport), oferind o importantă economie de energie și timp. Ideal pentru lucrul pe spații mari, cum ar fi plantarea de rânduri de arbuști/pomi fructiferi.

### SET LIVRARE

Motoburghiu BTA-30M-S, 3161304182407

Burghiu tip A 150 x 800 mm, 3161304182414

Burghiu tip B 200 x 800 mm, 3161304182421

Burghiu tip A 250 x 800 mm, 3161304182438

### OPȚIONAL

Arc antivibrații, BT7000010



**69,2 lei**

Burghiu tip A 150 x 1.000 mm, 7403284155160 **112 lei**

Burghiu tip B 200 x 1.000 mm, BT7000005 **139 lei**

Burghiu tip D 250 x 1.000 mm, BT7000009 **212 lei**



### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-30M
Tipul de motor	În 2 timpi, monocilindric, pe benzină, răcit cu aer
Capacitate cilindrică	68CC
Putere motor	3 CP
Viteză burghiu	0-350 rpm-1
Combustibil	Benzină fără plumb
Raport amestec combustibil/ulei	25:1
Capacitate rezervor de combustibil	1,1 L
Volum de ulei cutie de viteze	250 ml
Tip de ulei cutie de viteze	Vaselină pe bază de litiu 3#
Sistem de pornire	Demaror cu recul
Tipul de filtru de aer	Element din burete
Burghiu maxim	265 x 1.000 mm
Greutate (cu burghiu inclus)	11,90 kg
<b>Nivelul presiunii acustice</b>	
Nivelul de putere acustică	111,15dB(A) K=3dB
Nivelul de putere acustică garantat	114 dB(A)
Vibrații	8,586 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

- Echipament portabil, pompă Booster inclusă, ideal pentru pulverizarea de soluții sau suspensii lichide și pulberi.
- Este flexibil și eficient pentru pulverizarea diverselor tratamente pentru protecția plantelor în vederea prevenirii bolilor și combaterea dăunătorilor, chiar și pe plantații de mari dimensiuni.
- Se poate utiliza, de asemenea, pentru aplicarea erbicidelor și a pesticidelor.
- Pulverizarea se realizează prin mai multe duze.
- Pornirea este manuală cu demaror cu cablu retractabil.
- Elemente de comandă integrate în mâner.
- Ventil pentru împrăștiere ce poate fi acționat cu o singură mână.
- BTA-MD600Y poate pulveriza și particule solide.
- Pulverizare eficientă fără pierderi.

**Pompă  
Booster  
inclusă**

**Vezi cum  
funcționează!**



## ATOMIZOR BTA-MB650Y

COD: BT6000024

**717 lei**



Putere: 1,8 cp  
Turație maximă: 7.000 rpm  
Înălțime de lucru: 10 m  
Pompă Booster inclusă  
Greutate netă / brută: 9 kg / 10 kg  
Dimensiuni ambalaj: 510 x 380 x 650 mm

## ATOMIZOR BTA-MD600Y

COD: BT6000025

**1.144 lei**



Putere: 3,4 cp  
Capacitate rezervor: 14 L  
Înălțime de lucru: 12 m  
Pompă Booster inclusă  
Pulverizare particule solide  
Greutate netă / brută: 10,5 kg / 12 kg  
Dimensiuni ambalaj: 500 x 340 x 680 mm

Mașini de tuns perfecte pentru îngrijirea gazonului din jurul casei tale. Datorită modului simplu de utilizat, mașinile pot fi folosite atât de grădinarii experimentați, cât și de începători.

Mașinile sunt autopropulsate și prevăzute cu:

- Motor benzină;
- Mâner ergonomic, pliabil și moale;
- Roți robuste pentru facilitarea manevrării în timpul transportului;
- Carcasă robustă și rezistentă;
- Sac pentru depozitarea ierbii tăiate;
- Înălțimea tăierii reglabilă, de la 25 la 75 mm, cu o singură mână;
- Prevazute cu sistem de mulcire.



Vezi cum funcționează!



## **BTA-MTG425**

COD: 3161304182346

Motor NP130 pe benzină  
2.0 kW / 132 cc / 2.800 rpm  
Autopropulsată  
Lățime tăiere: 410 mm  
Înălțime tăiere ajustabilă:  
25-75 mm  
Volum sac textil iarbă: 45L  
Dimensiuni ambalaj:  
685 x 530 x 440 mm

**1.008 lei**



## **BTA-MTG450**

COD: 3161304182353

Motor NP150 pe benzină  
2.3 kW / 149 cc / 2.800 rpm  
Autopropulsată  
Lățime tăiere: 460 mm  
Înălțime tăiere ajustabilă:  
25-75 mm  
Volum sac textil iarbă: 60L  
Dimensiuni ambalaj:  
815 x 580 x 530 mm

**1.250 lei**

**BTA-TTG630**

COD: BT6000058

**6.691 lei**



### Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-TTG630
Tip motor	LONCIN
Putere motor	7 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Transmisie	Mecanică
Viteze	4 înainte, 1 înapoi
Lățime de lucru	610 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	150 L
Greutate netă/brută	113-135 kg
Dimensiuni (LxIxH)	1.480 x 760 x 830 mm



**BTA-TTG840**

COD: BT6000059

**10.377 lei**

### Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înalta calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;
- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Lățimea mare de tăiere - ideală pentru cosirea suprafețelor mari;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-TTG840
Tip motor	LONCIN
Putere motor	11 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Transmisie	Mecanică
Viteze	5 înainte, 1 inapoi
Lățime de lucru	840 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	220 L
Greutate netă/brută	163-186 kg
Dimensiuni (LxIxH)	1.690 x 1.000 x 860 mm



## BTA-TTG1070

COD: BT6000060

**12.218 lei**

### Caracteristici:

- Reglarea înălțimii de tăiere permite tunderea gazonul la înălțimea dorită;
- Cuțit de tăiat din oțel de înaltă calitate, pentru tăierea rapidă pe suprafețe mari;
- Coș colector generos;
- Roțile mari facilitează deplasarea fără probleme, chiar și pe suprafețe neuniforme;
- Echipat cu demaror electric pentru o pornire ușoară;
- Carcasa solidă, de înaltă calitate;
- Pornire electrică;
- Motor LONCIN puternic;

- Dotat cu scaun pentru utilizator, pentru a tunde iarbă eficient și confortabil;
- Lățimea mare de tăiere - ideală pentru cosirea suprafețelor mari;
- Înălțimea de tăiere reglabilă, în funcție de nevoi;
- Design modern.

### DATE TEHNICE

MODEL	BTA-TTG1070
Tip motor	LONCIN
Putere motor	14 CP
Combustibil	Benzină fără plumb
Tip pornire	La cheie
Transmisie	Mecanica
Viteze	5 înainte, 1 înapoi
Lățime de lucru	1.070 mm
Înălțime de lucru	35-75 mm
Mod de cosire	Colectare in cos
Capacitate sac colector	220 L
Greutate netă/brută	189-223 kg
Dimensiuni (LxIxH)	1.700 x 1.130 x 860 mm



## Furtunuri absorbție

## Furtunuri refulare

Ø 25 mm 1" - 7 bar  
COD: RO0008378

**13,1lei**

Ø 25 mm 1" - 1 bar  
COD: RO0009272

**10,1lei**

Ø 50 mm 2" - 5 bar  
COD: RO0008379

**30,5lei**

Ø 50 mm 2" - 4 bar  
COD: RO0008383

**12,5lei**

Ø 75 mm 3" - 4 bar  
COD: RO0008380

**58,0lei**

Ø 75 mm 3" - 3,5 bar  
COD: RO0008384

**19,1lei**

Ø 100 mm 4" - 4 bar  
COD: RO0008381

**90,9lei**

Ø 100 mm 4" - 6 bar  
COD: RO0008385

**31,1lei**

\*Prețurile afișate sunt pe ml. Comanda minimă este de 10 ml/multiplu de 10.



## Furtunuri textil tip pompier, L 20m Includ racorduri Storz

Ø 50 mm 2" - 10 bar **290lei**  
COD: RO0009273

Ø 75 mm 3" - 10 bar **472lei**  
COD: RO0009274

Ø 100 mm 4" - 7 bar **833lei**  
COD: RO0009275

## Ape semicurate



**BTA-MP50**  
COD: BT6000031

Ø 50 mm - 2"  
Debit - 500 l/min.

**961 lei**



**BTA-MP80**  
COD: BT6000032

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 830 l/min.

**1.066 lei**



**BTA-MP100**  
COD: BT6000033

Ø 100 mm - 4"  
Debit - 1.330 l/min.

**1.490 lei**



**BTA-MPP50**  
COD: BT6000034

Ø 50 mm - 2"  
Debit - 300 l/min.  
H max. 80m

**1.291 lei**



**BTA-MPP80**  
COD: BT6000035

Ø 80 mm - 3"  
Debit - 830 l/min.  
H max. 70m

**2.320 lei**

## De presiune

## Ape curate



**BTA-MP25**  
COD: BT6000029

Ø 25 mm - 1"  
Debit - 4 m³/h

**759 lei**



**BTA-MP40**  
COD: BT6000030

Ø 40 mm - 1,5"  
Debit - 12 m³/h

**765 lei**

## Ape curate / De presiune



Ape curate

**SCDWP-80E**  
COD: SCDWP80  
Ø 80 mm - 3"  
Debit - 55 m³/h  
Motor Diesel  
Demaraj la sfoara/  
electric

**2.567 lei**



Ape curate

**SCDWP-100E**  
COD: SCDWP100  
Ø 100 mm - 4"  
Debit - 95 m³/h  
Motor Diesel  
Demaraj la sfoara/  
electric

**2.980 lei**



De presiune

**SCDHP-80E**  
COD: SCDHP80  
Ø 80 mm - 3"  
Debit - 45 m³/h  
Motor Diesel  
Demaraj la sfoara/  
electric

**2.789 lei**



## SENCİ

**SCPW2700**

COD: 6426390839503

Motor benzină 6,5 cp  
Debit apă: 7,9 l/min.  
Presiune max.: 186 bar

**1.678 lei**

Echipamente compacte și ușor de utilizat.  
Ideale pentru spălarea teraselor, fațadelor caselor,  
pavajelor, trotuarelor, mobilierului de grădina, a  
bicicletelor, autovehiculelor, etc.  
Mașini concepute pentru utilizarea de zi cu zi, în condiții  
de folosință extreme.



**BT1500-A**  
COD: 3533254132977  
230V - 1,4 kW  
Debit apă 300 l/oră.  
Presiune 120 bar

**366 lei**



**BT1900-B**  
COD: 3533254132984  
230V - 1,8 kW  
Debit apă 360 l/oră.  
Presiune 135 bar

**550 lei**

**BT2350-B**  
COD: 3533254132991  
230V - 2,2 kW  
Debit apă 360 l/oră.  
Presiune 160 bar

**636 lei**



### SK2500

COD: 7403284155023

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 2,2 kW  
Demaraj la sfoară

**1.382 lei**



### SK2800

COD: 7403284155030

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 2,8 kW  
Demaraj la sfoară

**1.413 lei**



### SC3500E-LITE

COD: 6426390839268

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 3,0 kW  
Demaraj electric

**1.845 lei**



### SK4500

COD: 7403284155047

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 3,8 kW  
Demaraj la sfoară

**1.728 lei**



### SK5000E

COD: 7403284155054

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 4,8 kW  
Demaraj la sfoară / electric

**2.925 lei**



### SK5500E

COD: 7403284155061

Motor benzină, alternator cu  
AVR inclus  
230V, 5,5 kW  
Demaraj la sfoară / electric

**3.659 lei**

# GENERATOARE INSONORIZATE REZIDENȚIALE

**SEACI** Generatoare de curent insonorizate



AVR

## SC-7500Q

COD: 6426390839398

230V

Putere max.  
6 kW

Motor Senci,  
Diesel

**ATS & AVR**  
incluse

**6.790 lei**

AVR

## SC-7500Q-3

COD: 3161304182322

400V/230V

Putere max.

6 kVA/4,8 kW

Motor Senci,

Diesel

**ATS & AVR**

incluse

**7.847 lei**



# REPREZENTANȚI VÂNZĂRI

## Zona Nord-Vest

**Adrian Șerban**

0759.032.235

adrian.serban@italiastar.ro

## Zona Nord-Est

**Robert Amolioaiei**

0743.616.118

robert.a@italiastar.ro



## Zona Vest

**Bogdan Rusan**

0759.207.471

bogdan.rusan@italiastar.ro

## Zona Sud-Est

**Paul Istrate**

0744.340.500

paul.istrate@italiastar.ro

## Zona Sud

**Luca Antonescu**

0756.180.620

luca.antonescu@italiastar.ro

## Category Manager

**Bisonte AgroGarden**

**Viorel Ionescu**

0745.646.229

viorel.ionescu@italiastar.ro

Distribuitor:

